

O Relé Fotocontrolador Instantâneo magnético foi desenvolvido para realizar o comando de liga e desliga de cargas/luminárias em geral. Possui um sistema de relé magnético de comutação que proporciona elevada confiabilidade de acionamento, com sistema de controle elétrico que evita o efeito pisca-pisca das luminárias na troca de estado durante o início ou final do dia. O relé fotocontrolador magnético LUXEN também incorpora elementos de proteção contra surtos e sobrecorrente na alimentação do produto, protegendo seus componentes e todo o conjunto de iluminação para uma vida útil elevada.

Pode ser instalado em luminária com qualquer tipo de lâmpada, possui contato NF (normalmente fechado) mantendo as lâmpadas apagadas durante o dia e ligando a noite e índice de proteção IP67. O modo de falha do relé mantém a carga sempre ligada.



Produto



Aplicação

É ideal para o acionamento de pontos luminosos e outras cargas. Mantém acesas luminárias na ausência de luz natural e é imune a variações bruscas de luminosidade, relâmpagos e faróis. Atende aos mais altos padrões de controle de iluminação e também a legislação brasileira NBR5123 vigente.



Características funcionais

Tensão nominal:	105-305V~			
Consumo próprio:	<1W			
Frequência de operação:	60Hz			
Capacidade de carga (lâmpadas)	Tensão	Resistiva	Indutiva	Corrigido
	220V	1000W	1800VA	500VA
	127V	1000W	1200VA	500VA
Proteção contra surto:	até 10.000V (1,2x50µs)			
Observação:	Mapa de marcação indelével no copo, conforme NBR5123.			

- Tecnologia: Fotocontrolador magnético para rede elétrica de corrente alternada, com sistema de comutação mecânica magnética assistida eletricamente, conjunto de contato elétrico do tipo bobina-martelo-núcleo ferromagnético. A comutação mecânica oferece robustez ao produto, contribuindo diretamente em um ciclo de vida mais longo. O sensor fotoelétrico é encapsulado em resina blindada para alta durabilidade;

- Proteção: possui varistor integrado com capacidade de 320J contra surtos elétricos (outros valores sob consulta);

- Tipo de acionamento: eletromagnético assistido individual;

- Ciclos de operação: mínimo de 5000 ciclos conforme NBR5123 vigente;

- Temperatura de armazenamento: -30 e +60°C;

- Temperatura de operação: -10 e +50°C;

- Material: Copo de proteção em resina policarbonato (PC) com aditivo anti UV para suportar os mais elevados níveis de intempéries, base de suporte em resina polipropileno (PP) aditivado, terminais elétricos em latão com banho de proteção em estanho para maior resistência a intempéries, gaxeta de vedação com lábio de borracha para garantir elevado grau de proteção na instalação;

- Filtro de luminosidade: impede acionamentos indevidos devido a variações bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens e etc. Menor que 1 segundo para ligar ou para desligar (tipo instantâneo);


- Tipo de contato quando desenergizado: normalmente fechado (NF) – fail-on;

- Lux operação: entre 5 e 15 Lux (ligar) e menor que 30 Lux (desligar) respeitando a relação de histerese entre liga e desliga (histerese) 1,5 a 3,0 vezes – Conforme NBR5123 vigente;
- Delay de acionamento dos contatos: <1ms (em relação ao nível zero de tensão);
- Rigidez dielétrica: $\geq 2500V @ 1 \text{ minuto } 60Hz$;
- Código de operação conforme NBR5123: T2LNFLRNAI;
- Conta com Controle de Inrush e DC Protector;
- Cor do copo: Azul;
- Grau de proteção: IP67;
- Garantia: 5 anos.




Dimensões


Medidas em milímetros

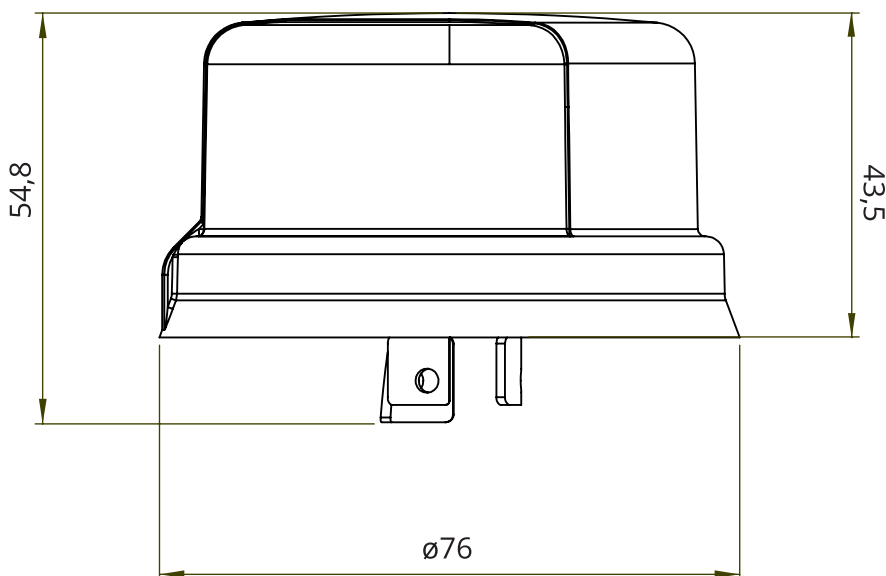

Esquema de ligação

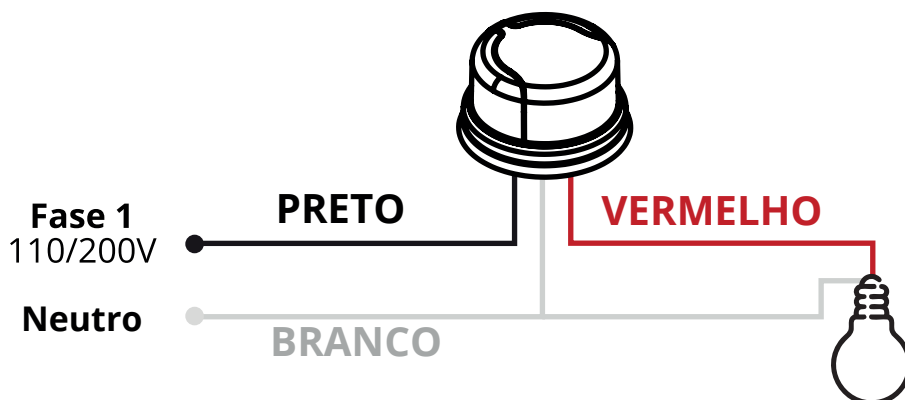

REV2

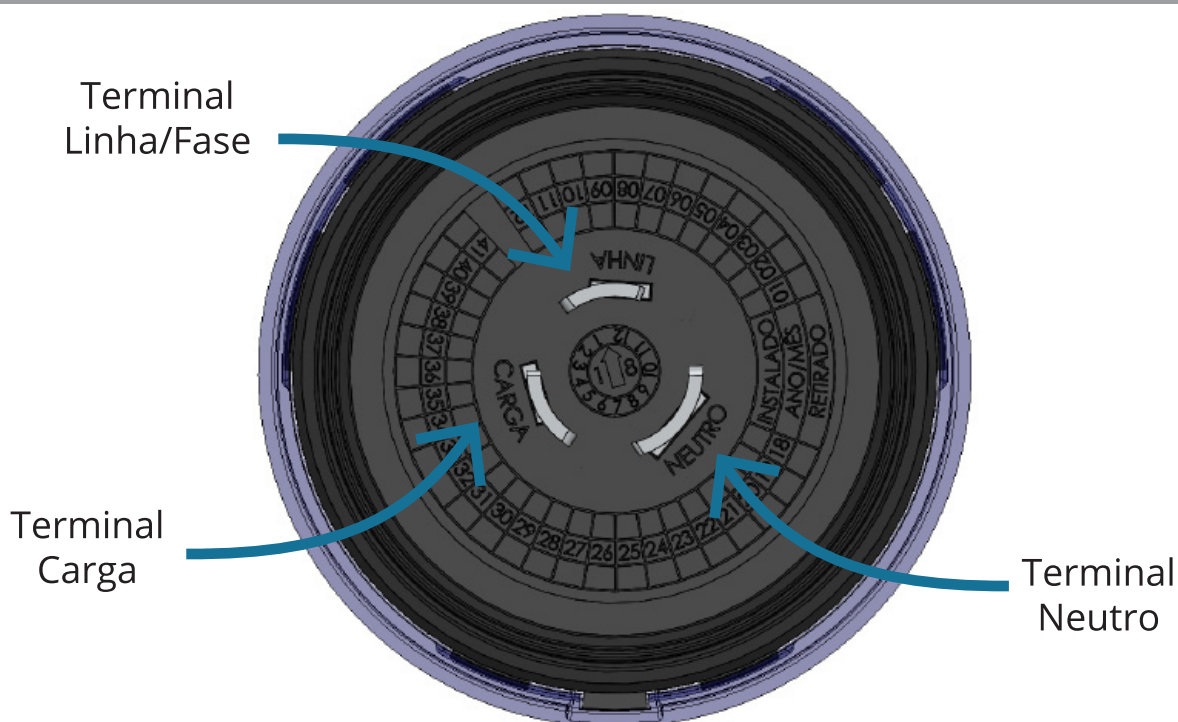

Para a correta instalação do seu relé fotocontrolador, é necessária uma tomada padrão NEMA 3 fios que esteja em conformidade com a NBR 5123 vigente.



Instalação



Fale conosco

Fone: 51 3357.5000 | e-mail: contato@exatron.com.br | www.exatron.com.br
Exatron Indústria LTDA - Rua Eng. Homero Carlos Simon, 1089 | Canoas - RS

REV2