

exatron

3 ANOS DE  
GARANTIA

3 años de garantía

EXCLUSIVO!

smart  
x-control

Pré-configurado.  
Pode ser alterado  
pelo Smartphone!

# SENSOR DE PRESENÇA

**FRONTAL EXTERNO SMART X-CONTROL**  
**SENSOR DE MOVIMIENTO FRONTEL EXTERNO**


DISPONÍVEL NO  
Google Play

Baixar na  
App Store

Marca mais  
vendida em  
sensores do Brasil\*



## ÁREA DE DETECÇÃO/AREA DE DETECCIÓN

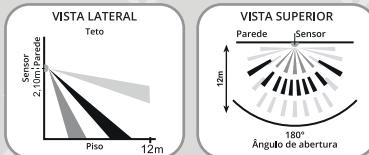


## GABARITO DE FIXAÇÃO/PLANTILLA DE FIJACIÓN

Ao energizar o sensor o LED piscará e a carga ficará ligada por 10 segundos. Após, passa a operar conforme o programado.



FIJAR AQUI  
AGUJERAR AQUI



Atenção: Posição de Montagem  
Atención: Posición de Montaje

Articulação e lente de gravação para baixo  
Articulación y lente de programación hacia abajo



FOTOCÉLULA



ALCANCE



COBERTURA



TIEMPO



SENSIBILIDAD



AMIGO DA  
LÂMPADA

## SENSOR DE PRESENÇA FRONTAL EXTERNO SMART X-CONTROL

O Sensor de Presença Frontal Externo Smart X-Control (LESFEXC) é um comando inteligente que detecta a movimentação de fontes de calor como pessoas e carros, através de um sensor infravermelho, acionando a carga e mantendo-a ligada enquanto houver detecção de presença, desligando-a no tempo programado. É ideal para o uso em áreas que necessitam controle de iluminação interna e externa, como: residências, condomínios, empresas, etc.

### CARACTERÍSTICAS

- TENSÃO:** 100 - 240 V~ 50/60Hz • **CONSUMO:** < 1W • **COBERTURA:** 180° (com cortinas deslizantes para ajuste do ângulo de visão) com alcance de até 12m na temperatura ambiente de 25°C, instalado na parede, numa altura de aproximadamente 2,1m • **REGULAGEM DE TEMPO:** 1 a 5 segundos, 10, 15, 30, 45 segundos, 1 a 5 minutos, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 minutos, 1, 1:30, 2, 2:30, 3, 3:30 ou 4 horas (determinado pelo app com recantagem de tempo automática a partir da última detecção)
- **SENSOR DE LUMINOSIDADE (LUX-FOTOCÉLULA):** 1 (totalmente escuro) até 31 (sem fotocélula) • **REGULAGEM DE SENSIBILIDADE:** 1 (menor alcance) até 8 (maior alcance)
- **AMIGO DA LÂMPADA:** sistema de acionamento da carga com baixa tensão elétrica < 50 V, aumentando a vida útil do conjunto (lâmpadas, reator e sensor)
- Umidade máxima: até 95% sem condensação • Possui LED indicador de funcionamento • Economia de energia de até 75% • O sensor salva a última configuração, mesmo quando desenergizado • Composição: componentes plásticos, componentes eletrônicos e ligações metálicas.

### INSTALAÇÃO/INSTALACIÓN



### CONFIGURAÇÃO

- Posição de montagem: articulação e lente de gravação para baixo (vide figura na face frontal da cartela) • Utilize o gabarito de fixação, disponível na frente da cartela • Programação de fábrica: tempo de 3 minutos, fotocélula ON e sensibilidade 1. Para alterar a programação do seu sensor, é necessário a utilização do APP Smart X-Control, disponível para smartphones com sistema Android (versão 5.0 ou superior) e iOS (versão 12 ou superior). O aplicativo pode ser baixado nas lojas Google Play e App Store.



Android, Google Play e o logotipo do Google Play são marcas registradas da Google LLC. iOS, App Store e o logotipo da App Store são marcas registradas da Apple Inc.

### NOTAS

- Contém 01 unidade • Validez indeterminada • Verifique o tipo de carga que irá utilizar e siga rigorosamente a tabela de potência • A Exatron não se responsabiliza pelo uso fora das especificações • Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio • Imagens ilustrativas • Responsabilidade ambiental compartilhada: o consumidor pós-consumo deste produto deverá devolvê-lo ao revendedor Exatron para logística reversa e destinação ambiental adequada. Não dispor no lixo urbano.

El Sensor de Movimiento Frontal Externo Smart X-Control (LESFEXC) es un comando inteligente, detecta movimientos de fuentes de calor, como personas y coches, a través de un sensor infrarrojo, accionando la carga y permaneciendo encendida mientras haya detección de presencia, apagándola en el tiempo programado. Es ideal para uso en áreas que necesitan el control de la iluminación, externa e interna, como: residencias, condominios, empresas, etc.

### CARACTERÍSTICAS

- TENSIÓN:** 100 - 240 V~ 50/60Hz • **CONSUMO:** < 1W • **COBERTURA:** 180° (con cortinas deslizantes para ajuste del ángulo de visión) con alcance de hasta 12m en la temperatura ambiente de 25°C, instalado en la pared, en una altura de aproximadamente 2,1m • **REGULACION DE TIEMPO:** 1 a 5 segundos, 10, 15, 30, 45 segundos, 1 a 5 minutos, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 minutos, 1, 1:30, 2, 2:30, 3, 3:30 o 4 horas (determinado por el app recuento de tiempo automático desde la última detección)
- **SENSOR DE LUMINOSIDAD (LUX-FOTOCÉLULA):** 1 (totalmente oscuro) hasta 31 (sin fotocélula) • **REGULACION DE SENSIBILIDAD:** 1 (menor alcance) hasta 8 (mayor alcance)
- **AMIGO DE LA LÁMPARA:** comutación por graduación en tensión eléctrica, menor a 50 V, aumentando la vida útil de la carga y del sensor • Tiene LED indicador de funcionamiento • Economía de energía de hasta 75% • El sensor guarda la última configuración, incluso cuando está desenergizado • Composición: componentes plásticos, componentes electrónicos y ligas metálicas.

### POTÊNCIA DE COMANDO/POTENCIA DE COMANDO

Tensão Tensión	Halógena Halógena	Elétrônica Electrónica	Led Led
127V~	600 W	200W	150W
220V~	1200 W	300 W	250 W

THD<20% E FP>0,90

A potência máxima de acondionamento não deve ser somada em instalações em paralelo. La potencia máxima del acondicionamiento no debe añadir en las instalaciones paralelas.

### CONFIGURACIÓN

- Posición de montaje: articulación y lente de impresión hacia abajo (ver la figura en la parte frontal del cartón) • Utilice la plantilla de fijación, disponible en la parte frontal del cartón • Programación de fábrica: tiempo de 3 minutos, fotocélula ON y sensibilidad 1. Para cambiar la programación de su sensor, es necesario el uso del APP Smart X-Control, disponible para smartphones con sistema Android (versión 5.0 o superior) e iOS (versión 12 o superior). La aplicación puede ser descargada en las tiendas Google Play y App Store.



Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. iOS, App Store y el logotipo de App Store son marcas comerciales de Apple Inc.

### NOTAS

- Contiene 01 unidad • Validez indeterminada • Validez indeterminada
- Compruebe el tipo de carga que va a utilizar y siga estrictamente la tabla de potencia • Exatron no se responsabiliza por el uso fuera de las especificaciones
- Características e especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso • Imágenes ilustrativas. No disponer en basura urbana.