Chave comando de grupo - sem disjuntor *MODELO : BDT2SA*

A Chave Comando de Grupo (BDT_SA) é utilizada para o controle de potência em redes de iluminação, é acionada por um relé fotelétrico ou relé fotimer e pode ser usada em iluminação de vias públicas, jardins, clubes, condomínios, praças, quadras esportivas, estacionamentos e luminosos. Este equipamento possui contatos do tipo NA e deve ser utilizada com relé fotelétrico que liga à noite ou relé fotimer.
A chave com contato NF deve ser utilizada somente com relé fotelétrico que liga durante o dia. O relé fotelétrico ou o relé fotimer não fazem parte do produto Chave Comando de Grupo.

Produto

*Imagens meramente ilustrativas

Características Técnicas

Tensão: 127 ou 220V~ 50/60Hz. Dependendo do modelo.
• Suporte de montagem em nylon reforçada com fibra de vidro, com giro de 360° que permite o posicionamento ideal da chave.
• Suporte de fixação em aço carbono, zincado a fogo.
• Acionamento magnético através de contactora.
• Contatos: NA (normalmente aberto);
• Corrente nominal: 30 A (AC3).
• Número de pólos: 2 (dois).
• Tomada (base) embutida.
• Corrente máxima de carga X tipo de cargas:
AC4/AC5A = 12A - Carga indutiva com fator de potência corrigido por capacitor e lâmpadas de descarga (Ex: Lâmpadas Vapor de Sódio, Vapor Metálico, Vapor Mercúrio Alta e Baixa Pressão).
AC5B = 30A - Lâmpadas incandescentes.
• Garantia: 1 ano.

Fale conosco

Fone: 51 3357 5000
Fax: 51 3357 5032
e-mail: contato@exatron.com.br
www.exatron.com.br
Exatron Indústria LTDA.
Rua Eng. Homero Carlos Simon,
1089 - B. Guajuviras | Canoas - RS

Chave comando de grupo - sem disjuntor *MODELO BDT2SA*

Dimensões:

Medidas em milímetros

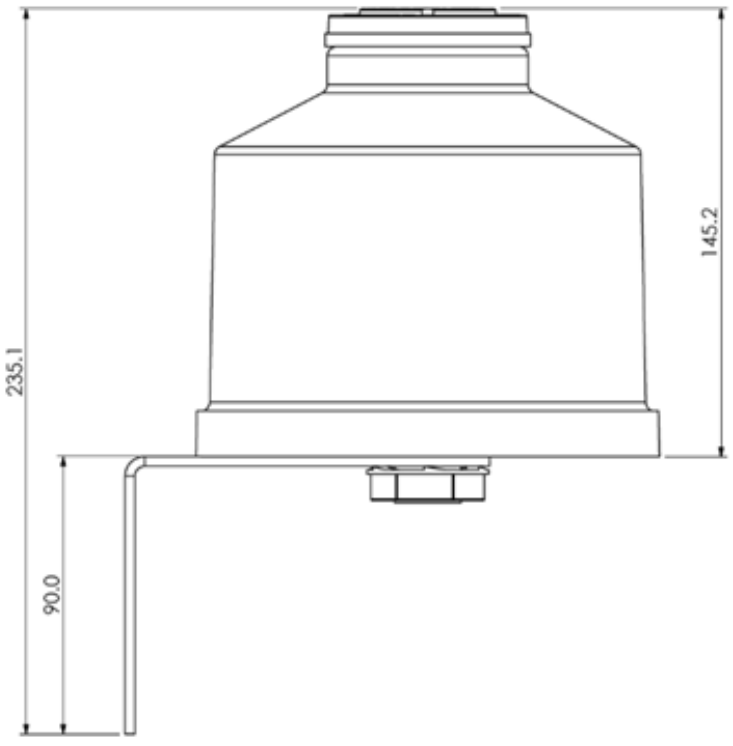

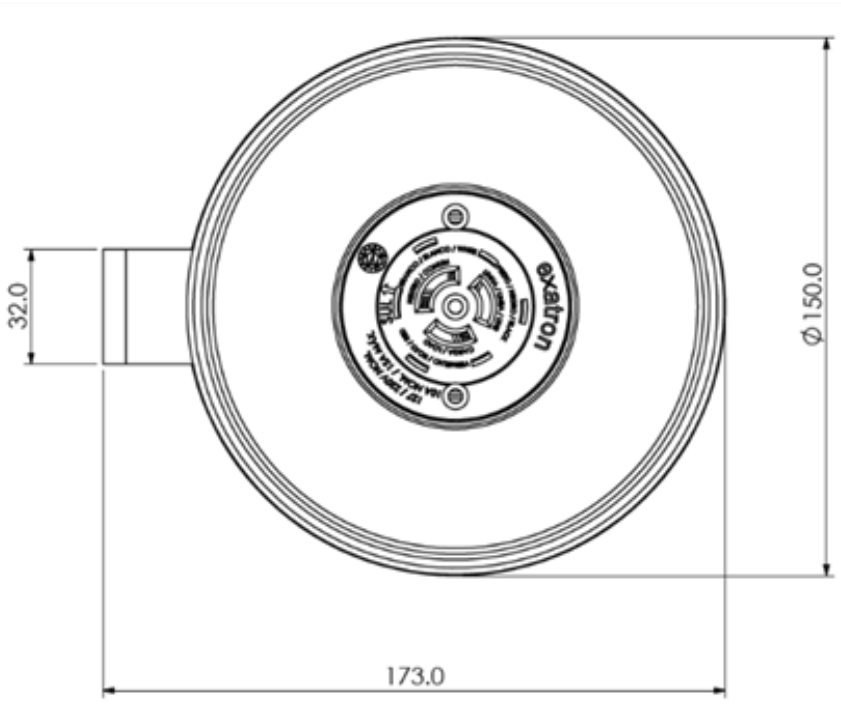

Instalação

Para a sua segurança, desligue a chave geral no momento da instalação de materiais elétricos. Em caso de dúvidas, procure um eletricista.

Fale conosco

Fone: 51 3357 5000
Fax: 51 3357 5032
e-mail: contato@exatron.com.br
www.exatron.com.br
Exatron Indústria LTDA.
Rua Eng. Homero Carlos Simon,
1089 - B. Guajuviras | Canoas - RS

REV. 2

exatron