

Revolucione e conecte espaços com a linha myhouse X da Exatron! Mais segurança, qualidade e inovação na automação de ambientes.

O Controlador Chamada Auxiliar Smart (LSRL6100) é utilizado no acionamento de lâmpadas e eletrodomésticos, podendo ser acionado por interruptores simples ou em modo chave hotel, assim como agendar, temporizar e automatizar a alimentação elétrica de equipamentos, com a comodidade do controle realizado remotamente. De fácil instalação, propicia uma nova forma de utilizar seus equipamentos, com o controle em suas mãos, por meio do aplicativo myhouse X, manualmente ou comando de voz da Amazon Alexa ou Google Assistente.



Produto



Aplicação

É ideal para automação de residências, prédios comerciais e industriais, desempenhando um papel fundamental na criação de ambientes mais eficientes, convenientes e seguros.



Aplicativo myhouse X

Disponível para dispositivos **iOS** e **Android**. Para fazer o download do app na App Store ou no Google Play procure por myhouse X em sua loja de aplicativos.

Versão mínima do sistema operacional: iOS 11.0 / Android™ 7.0.



Características técnicas, mecânicas e funcionais


Tensão:	100-240V~ 50/60Hz				
Consumo:	<0,8W				
Corrente nominal resistiva:	10A				
Tecnologia:	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz				
Distância:	Até 30m do roteador sem obstáculos				
Conexão elétrica:	Borne de 6 vias para cabos de 0,5mm ² até 2,5mm ² fixado por parafuso				
Instalação:	Em ambientes internos em caixas sextavadas, 4x2 ou 4x4 de forma de sobrepor ou embutir em superfícies				
Temperatura de operação:	0°C a 40°C				
Potência de comando:	Tensão	Lâmpadas		Motor	Resistivo
		FP<0,7	FP≥0,7		
	127V~	80W	150W	300W	1300W
220V~	120W	200W	500W	2200W	
Observação:	Fator de potência (FP) próximo de 1 significa uso eficiente de eletricidade, economizando energia e aumentando a vida útil dos seus equipamentos eletroeletrônicos. A tabela acima apresenta a potência máxima que o produto suporta, a potência consumida não deve ser maior que os valores apresentados na tabela. Esse dispositivo não deve ser utilizado no acionamento direto de motores e equipamentos elétricos que possuam corrente de partida maior que a corrente máxima do dispositivo. Para sua segurança, não abra o produto sob nenhuma circunstância.				
Composição:	Componentes plásticos, eletrônicos e ligas metálicas				
Cor:	Branco				

- Tecla Táctil: Para acionamento da carga e reset do dispositivo;
- A instalação deve ser feita diretamente no circuito elétrico da instalação, em ambientes internos, sem umidade, vibrações e distante de fontes de calor, com cobertura de Wi-Fi;
- Cuidado para não instalar dentro de locais com clausura metálica, pois dificulta a comunicação com o Wi-Fi;
- A potência total do aparelho conectado deve respeitar as normas de segurança de acordo com a sua instalação elétrica;
- Utilizar apenas acessórios fornecidos pela Exatron;
- Siga as especificações, instruções de uso e instalação;
- Em caso de dúvidas, consulte um eletricista qualificado;
- Mantenha o produto em bom estado de conservação;
- Oscilações na rede elétrica podem fazer com que o produto entre em modo configuração, devendo ser adicionado novamente no aplicativo;
- LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: a Exatron não acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro tipo de tratamento;
- O dispositivo opera em redes Wi-Fi na frequência de 2,4GHz, sendo necessário que o smartphone esteja conectado a uma rede, com essas características, durante a instalação. Em caso de roteadores dual-band (duas redes, geralmente 2,4GHz e 5GHz) é obrigatório que seja selecionada a rede com frequência de 2,4GHz. O desempenho do aplicativo e do produto estão relacionados com a estrutura de rede e do dispositivo móvel utilizado.



Dimensões

Medidas em milímetros

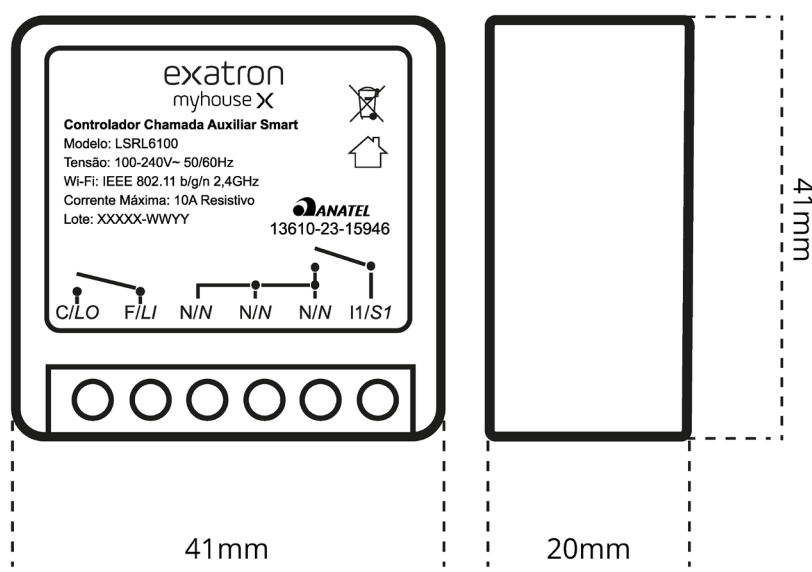




Instalação

- Ferramentas necessárias: chave de fenda 3 mm;
- Conectar apenas 1 fio/cabo por borne (0,5mm² até 2,5mm²);
- Conecte os cabos de alimentação e sinal diretamente nos bornes e avalie se a fixação está adequada;
 - Verifique as conexões antes de ligar a energia para certificar-se de que não haja um curto-circuito e tenha certeza de que todas as partes vivas estão isoladas;
 - Para sua segurança, não abra o produto sob nenhuma circunstância;
 - Certifique que o local de instalação possui sinal padrão Wi-Fi 2,4GHz com conexão à internet e que a rede suporte a quantidade de dispositivos conectados a ela;
 - Esse produto é feito para instalação de acordo com o Código Elétrico Nacional e regulações locais no Brasil (NBR5410);
 - Obs.: Nosso dispositivo suporta somente redes Wi-Fi na frequência de 2,4 GHz, portanto é preciso que o telefone esteja conectado a uma rede, com essas características, durante a instalação. Em caso de roteadores dual-band (duas redes, geralmente 2G e 5G) é obrigatório que seja selecionada a rede com frequência de 2,4 GHz. O desempenho do aplicativo e do produto dependem da estrutura de rede e do dispositivo móvel utilizado.




Esquema de ligação

a) Instalação elétrica do produto com uma carga e interruptor externo:

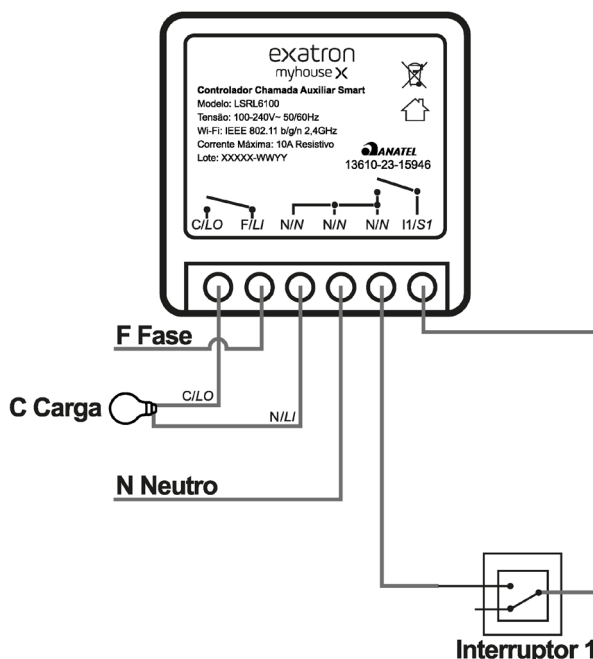


REV. 0

b) Instalação elétrica do produto com uma carga e dois interruptores externos padrão hotel:

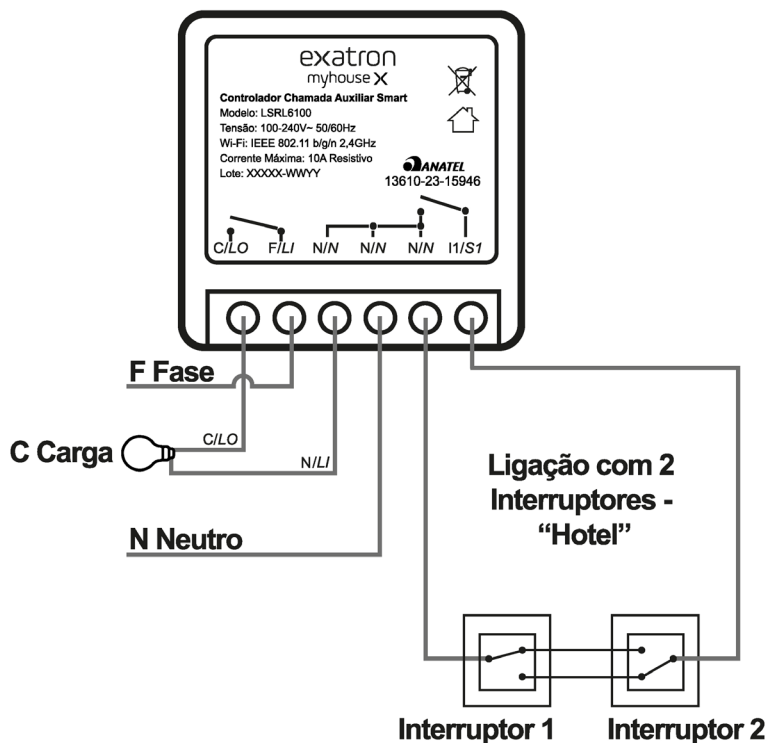

c) Instalação elétrica do produto com mais de uma carga:

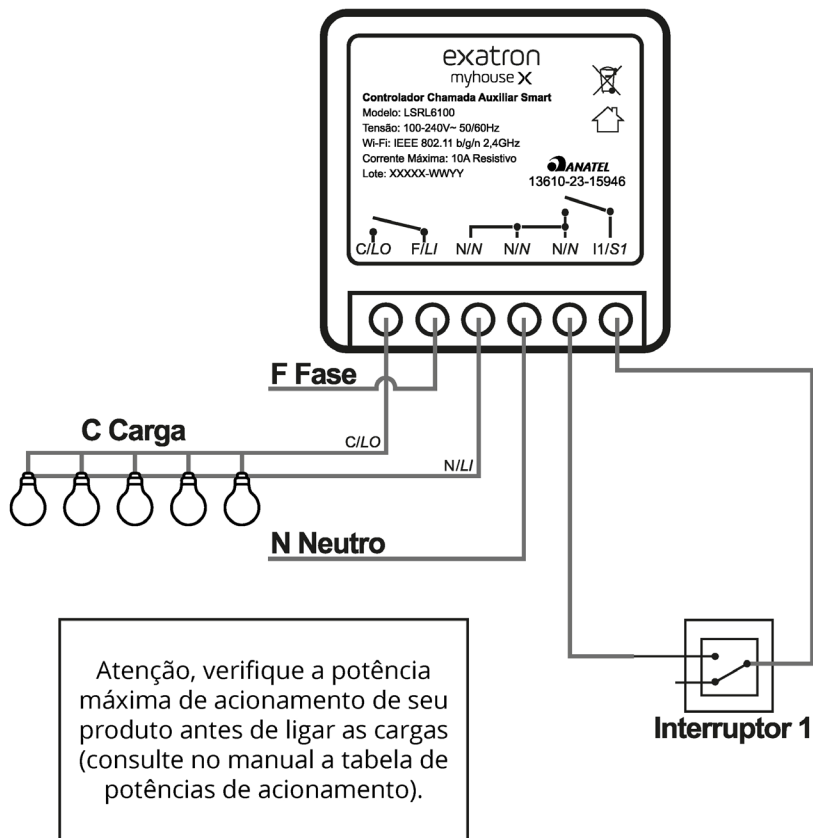


Notas: Não conecte em paralelo duas ou mais saídas C/LO.




Configurações:

Primeiro acesso:

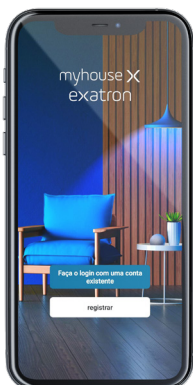

Abra o aplicativo e entre com sua conta myhouse X ou crie uma nova, seguindo as instruções fornecidas no aplicativo.

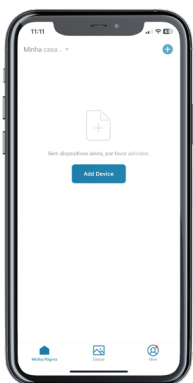

No canto superior direito do aplicativo há um símbolo de adição "+". Clicando nele é possível adicionar novos dispositivos. Selecione o Controlador Chamada Auxiliar Smart e prossiga com as orientações do aplicativo para finalizar o cadastro do dispositivo.

Após a configuração estar concluída o produto está pronto para o uso. Você pode renomear o dispositivo pressionando o ícone (✎) no canto superior direito.

Obs.: Caso a conexão não seja bem-sucedida, verifique a frequência do sinal da internet e se o dispositivo que você está buscando inserir na rede possui comunicação Wi-Fi. O produto deve suportar apenas redes Wi-Fi e BLE com frequência 2,4GHz. Não esqueça de ativar a comunicação Bluetooth de seu smartphone.

Inicialização:

Ao energizar o produto, o Led azul ligará por 1s caso o produto esteja provisionado ou piscando rapidamente, <3 vezes por segundo, caso o produto esteja

aguardando ser provisionados. Led azul piscando lentamente, 1 vez a cada 2 segundos, dificuldade em realizar o provisionamento, pressione o botão, liga/desliga, por 5 seg. e aguarde o Led piscar 3 vezes por segundo.

A carga irá se comportar (ligada ou desliga) de acordo com a opção selecionada na função “estado inicial”.

Leds indicadores:

Led azul - Indica o status da comunicação (produto energizado):

- Piscando Rápido: <3 vezes por segundo: Aguardando o provisionamento;
- Ligado durante o provisionamento: Inicializando o provisionamento. Mantenha o dispositivo energizado até desligar o Led;
- Ligado por 1s na inicialização do produto: Botão de Reset acionado ou Produto já foi provisionado;
- Desligado: Produto provisionado.

Acionamento manual:

Botão principal – Botão táctil acionado por pressão:

- Pressionar Curto: Altera o estado da carga, se estiver ligada irá desligar e se estiver desligada irá ligar;
- Pressionar Longo >5s: Comando de reset do módulo Wi-Fi, promove o desprovisionamento do produto.

Entrada para interruptor – Entrada I1/S1 para interruptor externo:

- Sinal N (neutro) em I1/S1: Altera o estado da carga, se estiver ligada irá desligar e se estiver desligada irá ligar.

Nota: A entrada I1/S1 só deve ser acionada pela mesma referência utilizada no borne N.

Reset/Desprovisionamento:

Manter o botão principal pressionado, por pelo menos 5 segundos, até que o LED azul comece a piscar rapidamente, indicando assim que o comando de reset do módulo Wi-Fi foi reconhecido e será desprovisionado.

Caso nenhum outro dispositivo seja provisionado e o módulo seja desenergizado, ele continuará vinculado ao dispositivo anterior.

Se o produto for desprovisionado através do aplicativo, você terá a opção de desprovisionar mas manter os dados cadastrados ou desprovisionar e apagar todos os dados (voltar ao padrão fábrica).

Se o produto estiver desprovisionado sem ter solicitado para apagar todos os dados, as últimas definições continuarão a funcionar normalmente.

Estado inicial:

Permite selecionar o comportamento da carga quando o produto é energizado.

Desligado: A carga inicia desligada quando o produto é energizado.

Ligado: A carga inicia ligada quando o produto é energizado.

Último estado: A carga inicia no mesmo estado no qual estava quando o produto foi desenergizado.

O produto vem configurado de fábrica com a opção **Desligado**.

Acionamento da carga:

Existem três formas de alterar o estado da carga (ligar e desligar), as quais são: por meio do botão presente no corpo do produto, pelo contato I1/S1 ou aplicativo.

Para ligar/desligar a carga por meio do botão, basta pressioná-lo e soltá-lo (caso mantenha o botão pressionado por um longo período, o produto poderá entrar em modo de provisionamento).

O indicador de estado da carga no aplicativo, terá seu respectivo estado atualizado tão logo a carga assumo um novo estado, seja qual for a origem (botão, interruptor externo, app, temporização).

Função contagem regressiva:

Determine um período de tempo para que a carga altere seu estado atual, se estiver ligada irá desligar ou se estiver desligada irá ligar. Caso o estado da carga seja alterado, via aplicativo, interruptor ou botão, durante a contagem de tempo (contagem regressiva ativa), o contador será zerado e contagem será cancelada (contagem regressiva ficará inativa).

Caso receba um novo valor, durante a execução da contagem regressiva, o novo tempo ajustado irá substituir o atual corrente.

Limite mínimo: 1 minuto;

Limite máximo: 23h e 59 minutos;

Resolução: 1 minuto.

Função agendar:

Com a função agendar é possível programar várias rotinas através de horários e dias diferentes para que seu dispositivo seja ativado ou desativado. Você pode configurar sua agenda com as seguintes opções:

Ação sobre a Carga:

- Ligar ou desligar a saída quando o dia/hora agendado ocorrer;
- Definição do horário e os dias da semana que deve ocorrer a ação agendada. Você pode adicionar vários agendamentos diferentes.

Resolução: 1 minuto.

Função ciclo:

Defina ciclos de automação do seu dispositivo, escolha a hora e dia da semana

que o modo ciclo irá começar, após esta definição você deve escolher a hora e dia da semana que a função deve ser finalizada. Com as configurações de hora e dia da semana realizadas, você precisa definir o tempo que a carga deve ficar ligada e depois desligada. O tempo que você definir para ligar e desligar a carga será repetido de forma cíclica até que chegue a hora e dia da semana programado para finalizar.

Função aleatório:

Utilizada quando se quer simular a presença de alguém em casa, criando um acionamento e desligamento de cargas sem uma repetição predefinida. Inicialmente você precisa escolher a hora e dia da semana que o modo aleatório irá começar, após esta definição você deve escolher a hora e dia da semana que a função deve ser finalizada. Com as configurações de hora e dia da semana configurados, a carga será ligada e desligada de forma autônoma e sem um intervalo padronizado.



LSRL6100 | 13610-23-15946

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados”.

“Este produto está Homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 715, de 23 de outubro de 2019 e atende aos requisitos técnicos aplicados”.

“Para maiores informações consulte o site da Anatel www.gov.br/anatel/pt-br/”



Fale conosco

Fone: 51 3357 5000

e-mail: contato@exatron.com.br

www.exatron.com.br

Exatron Indústria Eletrônica LTDA

Rua Eng. Homero Carlos Simon, 1089 | Canoas - RS