

exatron



www.exatron.com.br

Conheça
a nossa
sede!



Sumário

- Sensores de Presença para Iluminação	04
- Smart X-Control	06
- Relés para Iluminação e Tomadas para Relé	16
- Dimmer Rotativo e Interruptor Dimmer Touch	25
- Minuteria	27
- Chave Comando de Grupo	29
- Timers (Temporizador)	31
- Dispositivos de Proteção Contra Surtos (DPS)	33
- Dispositivo de Proteção Contra Fuga de Corrente (IDR e DDR)	37
- Campainhas Eletrônicas	42
- Contadores Modulares	44
- LED Noturnos	50
- Protetores de Linha e Luminária de Emergência	52
- Linha Elétrica MyX	54
- Plugues e Adaptadores	68

A Exatron é uma empresa genuinamente brasileira, com 38 anos de atuação no mercado nacional. Tem como filosofia a inovação. Buscando desenvolver produtos que promovam a economia de energia e segurança. Localizada estrategicamente no Parque Canoas de Inovação (PCI), em Canoas (RS), apresentando adequada distâncias entre os principais mercados consumidores. Sediada em uma área construída de 11.000m², comportando todos os principais processos necessários para a sua produção.



Maiores
informações:

SENSOR DE PRESENÇA

Os sensores detectam a movimentação de fontes de calor, como pessoas e carros, através de um sensor infravermelho que aciona e desliga a carga após a ausência de movimento, de acordo com o tempo programado.

SENSOR DE PRESENÇA **SOQUETE E27**



***Ref:** SPT0E27

Tensão: 100-240V~ 50/60Hz;

Regulagem de tempo: 30 segundos, 1, 2, 4, 8 ou 15 minutos (por Trimpot);

Regulagem de Lux da Fotocélula: OFF, mínima, máxima e FR-Função Relé (por Trimpot);

Cobertura: 2 x 164° (328°);

Amigo da Lâmpada;

Uso: internos e externos, protegido de intempéries.

Potência de Comando:

Tensão	Potência	Lâmpadas
127V/220V	60W	Eletrônica, LED e Halógena THD < 20% PF > 0,90

**Recontagem
de tempo**

Automática


**LED
Indicador**

Sim

Cor

Branco

SENSOR DE PRESENÇA **DE TETO UFO**



***Ref:** LEST4008

Tensão: 100-240V~ 50/60Hz;

Regulagem de tempo: 10, 30, 90 segundos e 5, 10 e 30 minutos;

Regulagem de Lux da Fotocélula: mínima até máxima;

Ajuste de sensibilidade: Mínima até máxima;

Cobertura: Produto possui lente com cobertura 360°, quando instalado na altura de 6 m abrange alcance de até 20 m em temperatura ambiente de 25°C;

Amigo da Lâmpada;

Uso: internos.

Potência de Comando:

Tensão	LED	Compacta/fluorescente	Incandescente/halógena
127V~	200 W	500 W	1000 W
220V~	300 W	1000 W	2000 W
FP > 0,90			

**Recontagem
de tempo**

Automática

**LED
Indicador**

Não

Cor

Branco

SENSOR DE PRESENÇA DE TETO DIP



1		SEM	X	COM	Fotocélula		
2		MIN	X	MAX	Sensibilidade		
3				X	X	X	} Tempo Tempo
4	X		X		X	X	
5		X	X	X	X	X	
	1	3	5	8	10	15	25
	Segundos		Minutos				

***Ref:** LESTNIDP
Tensão: 100-240V~ 50/60Hz;
Regulagem de tempo: 1 segundo, 1, 3, 5, 8, 10, 15 e 25 minutos com recontagem de tempo automática a partir da última detecção;
Regulagem de Lux da Fococélula: ao detectar movimento no ambiente, no modo SEM, aciona sempre a lâmpada. Já no modo COM, acionará com o ambiente escuro;
Regulagem de Sensibilidade: máxima e mínima;
Cobertura: 360° com alcance de até Ø 7m na temperatura ambiente de 25°C, em uma altura de aproximadamente 2,4m;
Amigo da Lâmpada;
Uso: predial (interno).
Potência de Comando:

Tensão	Eletrônica/LED	Halógena
127V~	180W	400W
220V~	280W	800W
THD < 20% PF > 0,90		

Recontagem de tempo	Número de fios	LED Indicador	Cor
Automática	3 fios	Sim	Branco

SENSOR DE PRESENÇA FRONTAL DIP



1	SEM	X	COM	Fotocélula			
2	MIN	X	MAX	Sensibilidade			
3		X	X	X	Tempo		
4	X	X	X	X			
5	X	X	X	X			
	1	3	5	8	10	15	25
	Segundos		Minutos				

***Ref:** LESFZDDP
Tensão: 100-240V~ 50/60Hz;
Regulagem de tempo: 1 segundo, 1, 3, 5, 8, 10, 15 e 25 minutos com recontagem de tempo automática a partir da última detecção;
Regulagem de Lux da Fococélula: ao detectar movimento no ambiente, no modo SEM, aciona sempre a lâmpada. Já no modo COM, acionará com o ambiente escuro;
Regulagem de Sensibilidade: máxima e mínima;
Cobertura: 110° com alcance de até 12m na temperatura ambiente de 25°C, em uma altura de 2,1m;
Amigo da Lâmpada;
Uso: predial (interno).
Potência de Comando:

Tensão	Eletrônica/LED	Halógena
127V~	180W	400W
220V~	280W	800W
THD < 20% PF > 0,90		

Recontagem de tempo	Número de fios	LED Indicador	Cor
Automática	3 fios	Sim	Branco

Configure seus dispositivos da Smart X-Control através de seu Smartphone

Utilizando o aplicativo do seu smartphone, é possível alterar as configurações de tempo, fotocélula e sensibilidade da linha Smart X-Control.



SENSOR DE PRESENÇA SOQUETE E27 SMART X-CONTROL



***Ref:** SPT0E27 (XC)

Tensão: 100-240 V~ 50/60 Hz;

Regulagem de tempo: 1 e 30 segundos, 1 a 5 minutos, 10, 15, 20, 25, 30, 40 e 50 minutos, 1, 1:30, 2, 2:30, 3 e 4 horas;

Regulagem de LUX fotocélula: 1 (à noite) a 4 (sem fotocélula);

Regulagem de sensibilidade: 1 (movimentos bruscos) a 3 (maior alcance);

Cobertura: 2 X 164° (328°), com alcance até Ø 7 m (altura de 2,4 m) 25° C;

LED Indicador: sim;

*** Para alterar as configurações de Tempo, Fotocélula e Sensibilidade utilize o aplicativo Smart X-Control**
Uso: interno e externo (protegido de intempéries).

Potência de Comando:

Tensão	Potência	Lâmpada
127V~	60W	LED, Eletrônica e Halógena
220V~	60W	THD < 20% PF > 0,90

SENSOR DE PRESENÇA DE TETO ARTICULÁVEL SMART X-CONTROL



***Ref:** LESTFOX BC

Tensão: 100-240V~ 50/60Hz;

Regulagem de tempo: 1 e 30 segundos, 1 a 5 minutos, 10, 15, 20, 25, 30, 40 e 50 minutos, 1, 1:30, 2, 2:30, 3 e 4 horas;

Regulagem de Lux da Fotocélula: 1 (à noite) a 4 (sem fotocélula);

Regulagem de Sensibilidade: 1 (movimentos bruscos) a 3 (maior alcance);

Cobertura: 360° com alcance de até Ø 7m na temperatura ambiente de 25°C, em uma altura de aproximadamente 2,4m.

*** Para alterar as configurações de Tempo, Fotocélula e Sensibilidade utilize o aplicativo Smart X-Control**
Uso: interno.

Potência de Comando:

Tensão	Eletrônica/LED	Halógena
127V~	180W	400W
220V~	280W	800W
THD < 20% PF > 0,90		

****Android, Google Play e o logotipo do Google Play são marcas registradas da Google LLC. iOS, App Store e o logotipo da App Store são marcas registradas da Apple Inc.**

SENSOR DE PRESENÇA 4X2 SMART X-CONTROL



***Ref:** LESP4000 (XC) - (BZ | CH | PF)
Tensão: 100-240V~ 50/60Hz;
Regulagem de tempo: 1 e 30 segundos, 1 a 5 minutos, 10, 15, 20, 25, 30, 40 e 50 minutos, 1, 1:30, 2, 2:30, 3 e 4 horas;
Regulagem de Lux da Fotocélula: 1 (à noite) a 4 (sem fotocélula);
Regulagem de Sensibilidade: 1 (movimentos bruscos) a 3 (maior alcance);
Cobertura: 110° com alcance de até 10m na temperatura ambiente de 25°C, instalado em uma caixa 4x2, numa altura de 1,2m;
Amigo da Lâmpada;
*** Para alterar as configurações de Tempo, Fotocélula e Sensibilidade utilize o aplicativo Smart X-Control;**
Uso: predial (interno).

Potência de Comando:

Tensão	Potência	Lâmpadas
127V~	120W	Eletrônica, LED e Halógena THD < 20% PF > 0,90
220V~	220W	

Recontagem de tempo	Número de fios	LED Indicador
Automática	3 fios	Sim

SENSOR DE PRESENÇA TOUCH MODULAR 4X2 AUTO-ON-OFF SMART X-CONTROL



***Ref:** LESP4001 (XC) - (BZ | CH | PF)
Tensão: 100-240V~ 50/60Hz;
Regulagem de tempo: 1 e 30 segundos, 1 a 5 minutos, 10, 15, 20, 25, 30, 40 e 50 minutos, 1, 1:30, 2, 2:30, 3 e 4 horas;
Regulagem de Lux da Fotocélula: 1 (à noite) a 4 (sem fotocélula);
Função AUTO-ON/OFF: permite ao usuário a utilização do sensor como interruptor manual;
Regulagem de Sensibilidade: 1 (movimentos bruscos) a 3 (maior alcance);
Cobertura: 110° com alcance de até 10m na temperatura ambiente de 25°C, instalado em uma caixa 4x2, numa altura de 1,2m;
Amigo da Lâmpada;
*** Para alterar as configurações de Tempo, Fotocélula e Sensibilidade utilize o aplicativo Smart X-Control**
Uso: residencial (interno).

Potência de Comando:

Tensão	Potência	Lâmpadas
127V~	120W	Eletrônica, LED e Halógena THD < 20% PF > 0,90
220V~	220W	

Recontagem de tempo	Número de fios	LED Indicador
Automática	3 fios	Sim

SENSOR DE PRESENÇA DE TETO SMART X-CONTROL



***Ref:** LEST4000 (XC)
Tensão: 100-240V~ 50/60Hz;
Tipo: Teto (sobrepôr ou embutir);
Regulagem de tempo: 1 e 30 segundos, 1 a 5 minutos, 10, 15, 20, 25, 30, 40 e 50 minutos, 1, 1:30, 2, 2:30, 3 e 4 horas;
Regulagem de Lux da Fotocélula: 1 (à noite) a 4 (sem fotocélula);
Regulagem de Sensibilidade: 1 (movimentos bruscos) a 3 (maior alcance);
Cobertura: 360° com alcance de até Ø 7m na temperatura ambiente de 25°C, em uma altura de aproximadamente 2,4m;
Amigo da Lâmpada;
*** Para alterar as configurações de Tempo, Fotocélula e Sensibilidade utilize o aplicativo Smart X-Control**
Uso: Interno.

Potência de Comando:

Tensão	Potência	Lâmpadas
127V~	120W	Eletrônica/ LED/ Halógena THD < 20% PF > 0,90
220V~	220W	

Recontagem de tempo	Número de fios	LED Indicador	Cor
Automática	3 fios	Sim	Branco

SENSOR DE PRESENÇA DE TETO SMART X-CONTROL



***Ref:** LESTNIX BC
Tensão: 100-240V~ 50/60Hz;
Tipo: teto (sobrepôr ou embutir);
Regulagem de tempo: 1 e 30 segundos, 1 a 5 minutos, 10, 15, 20, 25, 30, 40 e 50 minutos, 1, 1:30, 2, 2:30, 3 e 4 horas;
Regulagem de Lux da Fotocélula: 1 (à noite) a 4 (sem fotocélula);
Regulagem de Sensibilidade: 1 (movimentos bruscos) a 3 (maior alcance);
Cobertura: 360° com alcance de até Ø 7m na temperatura ambiente de 25°C, em uma altura de aproximadamente 2,4m;
Amigo da Lâmpada;
*** Para alterar as configurações de Tempo, Fotocélula e Sensibilidade utilize o aplicativo Smart X-Control**
Uso: Interno.

Potência de Comando:

Tensão	Eletrônica/LED	Halógena
127V~	200W	500 W
220V~	300W	900 W
THD < 20% PF > 0,90		

Recontagem de tempo	Número de fios	LED Indicador	Cor
Automática	3 fios	Sim	Branco

SENSOR DE PRESENÇA FRONTAL SMART X-CONTROL



***Ref:** LESF4000 (XC)

Tensão: 100-240V~ 50/60Hz;

Regulagem de tempo: 1 e 30 segundos, 1 a 5 minutos, 10, 15, 20, 25, 30, 40 e 50 minutos, 1, 1:30, 2, 2:30, 3 e 4 horas;

Regulagem de Lux da Fotocélula: 1 (à noite) a 4 (sem fotocélula);

Regulagem de Sensibilidade: 1 (movimentos bruscos) a 3 (maior alcance);

Cobertura: 110° com alcance de até 15m na temperatura ambiente de 25°C, em uma altura de 2,1m

Amigo da Lâmpada;

*** Para alterar as configurações de Tempo, Fotocélula e Sensibilidade utilize o aplicativo Smart X-Control;**

Uso: Interno.

Potência de Comando:

Tensão	Eletrônica/LED	Halógena
127V~	180W	400W
220V~	280W	800W
THD < 20% PF > 0,90		

Recontagem de tempo	Número de fios	LED Indicador	Cor
Automática	3 fios	Sim	Branco

SENSOR DE PRESENÇA FRONTAL SMART X-CONTROL



EXTERNO



***Ref:** LESFEXXC BC | LESFEXXC PT

Tensão: 100-240V~ 50/60Hz;

Tecnologia: microcontrolado com controle de inrush e AWS (anti wind system);

Regulagem de tempo: 1 a 5 segundos, 10, 15, 30 e 45 segundos, 1 a 5 minutos, 10, 15, 20, 25, 30, 40 e 50 minutos, 1, 1:30, 2, 2:30, 3, 3:30 e 4 horas;

Regulagem de Lux da Fotocélula: 1 (à noite) a 31 (sem fotocélula) com opção de AutoLux;

Regulagem de Sensibilidade: 1 (movimentos bruscos) a 8 (maior alcance);

Cobertura: 180° (com cortinas deslizantes para ajuste do ângulo de visão) com alcance de até 12m, 25°C, instalada na parede.

Amigo da Lâmpada;

*** Para alterar as configurações de Tempo, Fotocélula e Sensibilidade utilize o aplicativo Smart X-Control**

Uso: Interno/externo.

Potência de Comando:

Tensão	Incandescente	Eletrônica/LED
127V~	600W	180W
220V~	1200W	280W

Recontagem de tempo	Número de fios	LED Indicador	Cor
Automática	3 fios	Sim	Branco (BC) ou Preto (PT)

SENSOR DE PRESENÇA SOQUETE E27 COM LUZ DE BALIZAMENTO



***Ref:** LEST4004XC

Tensão: 100-240V~ 50/60Hz;

Consumo / Potência: <1W;

Cobertura: 328° (2x164°);

Temperatura de operação: -5°C a 40°C;

Alcance do sensor: até Ø 7m (altura de 2,4m) e 25 °C;

Regulagem de Tempo: 1 a 5 segundos, 10, 15, 30 e 45 segundos, 1 a 5 minutos, 10, 15, 20, 25, 30, 40 e 50 minutos, 1, 1:30, 2, 2:30, 3, 3:30 e 4 horas;

Regulagem de Lux da Fotocélula: 1 (à noite) a 31 (sem fotocélula) com opção de AutoLux;

Regulagem de Sensibilidade: 1 (movimentos bruscos) a 8 (maior alcance);

Seleção de fotocélula para a luz de balizamento: ligado e desligado;

*** Para alterar as configurações de Tempo, Fotocélula, Balizamento e Sensibilidade utilize o aplicativo Smart X-Control**

Uso: Interno/externo.

Potência de Comando:

Tensão	Halógena	Eletrônica/LED
220V~	60W	60W
127V~	60W	60W

SENSOR DE PRESENÇA SOQUETE E27 SEM LUZ DE BALIZAMENTO



***Ref:** LEST4005XC

Tensão: 100-240V~ 50/60Hz;

Consumo / Potência: <1W;

Cobertura: 328° (2x164°);

Temperatura de operação: -5°C a 40°C;

Alcance do sensor: até Ø 7m (altura de 2,4m) e 25 °C;

Regulagem de Tempo: 1 a 5 segundos, 10, 15, 30 e 45 segundos, 1 a 5 minutos, 10, 15, 20, 25, 30, 40 e 50 minutos, 1, 1:30, 2, 2:30, 3, 3:30 e 4 horas;

Regulagem de Lux da Fotocélula: 1 (à noite) a 31 (sem fotocélula) com opção de AutoLux;

Regulagem de Sensibilidade: 1 (movimentos bruscos) a 8 (maior alcance);

*** Para alterar as configurações de Tempo, Fotocélula e Sensibilidade utilize o aplicativo Smart X-Control**

Uso: Interno/externo.

Potência de Comando:

Tensão	Halógena	Eletrônica/LED
220V~	60W	60W
127V~	60W	60W

SENSOR DE PRESENÇA DE TETO COM BALIZAMENTO SMART X-CONTROL



***Ref:** LEST4009XC

Tensão: 100-240V~ 50/60Hz;

Regulagem de tempo: Em segundos 1 (pulso), 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 e 45s; Em minutos: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 e 50min; Em horas: 1, 1:30, 2, 2:30, 3, 3:30 e 4 horas;

Regulagem de Lux da Fotocélula: Habilitado: 31 níveis de ajuste e auto-Lux;

Regulagem de Sensibilidade: 8 níveis;

Seleção de fotocélula: ligado e desligado;

Cobertura: 360° com alcance de até Ø 7m na temperatura ambiente de 25°C, em uma altura de aproximadamente 2,4m;

Amigo da Lâmpada;

*** Para alterar as configurações de Tempo, Fotocélula, Balizamento e Sensibilidade utilize o aplicativo Smart X-Control**

Uso: Interno e externo.

Potência de Comando:

Tensão	Potência	Lâmpadas
127V~	120W	Eletrônica/ LED/ Halógena THD<20% PF>0,90
220V~	220W	

*Atenção: Este produto não é indicado para acionamento de motores

Recontagem de tempo	Número de fios	LED Indicador	Cor
Automática	3 fios	Sim	Branco

SENSOR DE PRESENÇA DE TETO COM CHAMADA AUXILIAR SMART X-CONTROL



***Ref:** LEST4007XC

Tensão: 100-240V~ 50/60Hz;

Regulagem de tempo: 1 e 5 segundos, 10, 15, 30 e 45 minutos, 10, 15, 20, 25, 30, 40 e 50 minutos, 1, 1:30, 2, 2:30, 3, 3:30 e 4 horas;

Regulagem de Lux da Fotocélula: 1 (à noite) até 31 (fotocélula desabilitada);

Regulagem de Sensibilidade: 1 (movimentos bruscos) até 8 (maior alcance);

Cobertura: 360° com alcance de até Ø 7m na temperatura ambiente de 25°C, em uma altura de aproximadamente 2,4m;

Amigo da Lâmpada;

Exclusiva função Chamada Auxiliar

*** Para alterar as configurações de Tempo, Fotocélula e Sensibilidade utilize o aplicativo Smart X-Control**

Uso: Interno.

Potência de Comando:

Tensão	Eletrônica/LED	Halógena
127V~	200W	500W
220V~	300W	900W
THD < 20% PF > 0,90		

Recontagem de tempo	Número de fios	LED Indicador	Cor
Automática	4 fios	Sim	Branco (BC)

****Android, Google Play e o logotipo do Google Play são marcas registradas da Google LLC. iOS, App Store e o logotipo da App Store são marcas registradas da Apple Inc.**

RELÉ FOTOSEQUETE E27 SMART X-CONTROL



***Ref:** FTS0MP (XC)

Tensão: 100-240V~ 50/60Hz;

Regulagem de Tempo: Automático, 0:30, 1, 1:30, 2, 2:30, 3, 3:30, 4, 4:30, 5, 5:30, 6, 6:30, 7, 7:30, 8, 8:30, 9, 9:30, 10, 10:30, 11, 11:30, 12 horas;

Regulagem de Lux da Fotocélula: 1 (à noite) a 3 (ao entardecer) com opção de Random;

Função Automático: liga a carga ao escurecer e desliga novamente ao amanhecer;

Função Random: liga e desliga a lâmpada aleatoriamente na ausência de luz natural;

*** Para alterar as configurações utilize o aplicativo Smart X-Control;**

Uso: interno e externo, protegido de intempéries.

Potência de Comando:

Tensão	Tipo de Lâmpada Posição de Lâmpada	Fluorescente/Eletrônica/LED
127 / 220 V~	Para cima ☐ Horizontal ☐	60 W
127 / 220 V~	Para baixo ☐	40 W

RELÉ FOTOELETRÔNICO COMPACTO SMART X-CONTROL



***Ref:** LERL4001 BC | LERL4001 PT

Tensão: 110-240V~ 50/60Hz;

Regulagem de Tempo: Automático, 1, 1:30, 2, 2:30, 3, 3:30, 4, 4:30, 5, 5:30, 6, 6:30, 7, 7:30, 8, 8:30, 9, 9:30, 10, 10:30, 11, 11:30, 12 horas;

Regulagem de Lux da Fotocélula: 1 (à noite) a 30 (ao entardecer) com opção de AutoLux;

Características: fácil instalação, 3 fios, liga de noite, fotocélula com 30 níveis de regulagem e função auto-lux, normalmente aberto (NA);

*** Para alterar as configurações utilize o aplicativo Smart X-Control;**

Uso: externo, resistindo à chuva e umidade;

Potência de Comando:

Tensão	Halógena	Eletrônica/LED
220V~	1000W	300W
127V~	1000W	200W

****Android, Google Play e o logotipo do Google Play são marcas registradas da Google LLC. iOS, App Store e o logotipo da App Store são marcas registradas da Apple Inc.**

RELÉS PARA ILUMINAÇÃO

São ideais para acionamento de pontos luminosos, como iluminação pública, jardins, clubes, praças, quadras esportivas, estacionamentos e luminosos.

São resistentes às variações bruscas de luminosidade (faróis, relâmpagos e laser pointers) e comandam qualquer tipo de lâmpada.

TOMADAS PARA RELÉ

Intercambiáveis com outros Relés.

RELÉ FOTOSOQUETE E27



O **Relé Fotosoquete Microcontrolado E27** é destinado ao acionamento e temporização da lâmpada, liga na ausência de luz natural e desliga de acordo com o tempo programado ou na presença de luz natural.



***Ref:** FTS0MP

Tensão: 110-240V~ 50/60Hz;

Função Timer: na ausência de luz natural, liga a lâmpada e mantém acesa pelo tempo programado (2, 4, 8 ou 12 horas);

Função Automático: liga a lâmpada ao escurecer e desliga automaticamente quando houver luz natural;

Função Random: ao anoitecer liga e desliga a carga randomicamente, desligando ao amanhecer;

Uso: interno e externo, protegido de intempéries.

Potência de Comando:

Tensão	Posição de Lâmpada	Incandescente	Eletrônica/LED
127 / 220 V~		60 W	60 W

RELÉ FOTOCONTROLADOR LIGA NOITE



***Ref:** LUXON FD | LUXON OFD

Tensão: 105-305V~ 50/60Hz;

Características: relé fotolétrico IP65 (IP67 sob consulta), liga a noite, sistema fail-off, normalmente aberto (NA);

Tensão de surto: suporta mais de 10000V;

Consumo: menor que 1 W ou 10 VA capacitivo;

Filtro de tempo: duplo retardo que impede acionamentos indesejados devido a variações bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens e etc;

Possui controle de inrush & DC Protector;

Potência de Comando:

	Resistiva	Indutiva	Corrigido
220V	1000W	1800VA	500VA
127V	1000W	1200VA	500VA



RELÉ FOTOCONTROLADOR LIGA NOITE



***Ref:** LUXON FL | LUXON OFL

Tensão: 105-305V~ 50/60Hz;

Características: relé fotolétrico IP65 (IP67 sob consulta), liga durante a noite, sistema fail-on, normalmente fechado (NF);

Filtro de tempo: duplo retardo que impede acionamentos indesejados devido a variações bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens e etc;

Consumo: menor que 1 W ou 10 VA capacitivo;

Possui controle de inrush & DC Protector;

Potência de Comando:

	Resistiva	Indutiva	Corrigido
220V	1000W	1800VA	500VA
127V	1000W	1200VA	500VA



RELÉ FOTOCONTROLADOR LIGA DIA



***Ref:** LUXON AS

Tensão: 105-305V~ 50/60Hz;

Características: relé fotoeletrônico IP65 (IP67 sob consulta), ligada durante o dia, sistema fail-off, normalmente aberto (NA);

Filtro de tempo: duplo retardo que impede acionamentos indesejados devido a variações bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens e etc. Entre 2 e 5 segundos para ligar ou para desligar;

Consumo: menor que 1 W ou 10 VA capacitivo

Possui controle de inrush & DC Protector;

Potência de Comando:

	Resistiva	Indutiva	Corrigido
220V	1000W	1800VA	500VA
127V	1000W	1200VA	500VA



RELÉ FOTOCONTROLADOR INSTANTÂNEO - FD



***Ref:** LUXON OFD

Tensão: 105-305V ~60Hz;

Características: relé fotolétrico IP65, liga a noite, sistema fail-off, normalmente aberto (NA);

Filtro de tempo: impede acionamentos indevidos devido a variações bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens e etc. Menor que 1 seg. para ligar ou para desligar;

Tensão de surto: até 10000V (1,2x50µs);

Copo em Policarbonato (PC);

Possui controle de inrush & DC Protector;

Potência de Comando:

Resistiva	Indutiva	Corrigido
1000W	1800VA/220V 1200VA/127Vac	500VA



RELÉ FOTOCONTROLADOR INSTANTÂNEO - FD



***Ref:** LUXON OFD C

Tensão: 105-305V ~60Hz;

Características: relé fotolétrico IP65, liga a noite, sistema fail-off, normalmente aberto (NA); liga a noite, sistema fail-off, normalmente aberto (NA);

Filtro de tempo: impede acionamentos indevidos devido a variações bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens e etc. Menor que 1 seg. para ligar ou para desligar;

Tensão de surto: até 10000V (1,2x50µs);

Copo em Policarbonato (PC) e Embalagem Colmeia (C);

Possui controle de inrush & DC Protector;

Potência de Comando:

Resistiva	Indutiva	Corrigido
1000W	1800VA/220V 1200VA/127Vac	500VA



RELÉ FOTOCONTROLADOR INSTANTÂNEO - FD



***Ref:** LUXON OFD PP

Tensão: 105-305 V ~60Hz;

Características: relé fotolétrico IP65, liga a noite, sistema fail-off, normalmente aberto (NA);

Filtro de tempo: impede acionamentos indevidos devido a variações bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens e etc. Menor que 1 seg. para ligar ou para desligar;

Tensão de surto: até 10000V (1,2x50µs);

Copo em Polipropileno (PP);

Possui controle de inrush & DC Protector;

Potência de Comando:

Resistiva	Indutiva	Corrigido
1000W	1800VA/220V 1200VA/127Vac	500VA



RELÉ FOTOCONTROLADOR INSTANTÂNEO - FD



***Ref:** LUXON OFD PPC

Tensão: 105-305 V ~60Hz;

Características: relé fotolétrico IP65, liga a noite, sistema fail-off, normalmente aberto (NA);

Filtro de tempo: impede acionamentos indevidos devido a variações bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens e etc. Menor que 1 seg. para ligar ou para desligar;

Tensão de surto: até 10000V (1,2x50µs);

Copo em Polipropileno (PP) e Embalagem Colméia (C);

Possui controle de inrush & DC Protector;

Potência de Comando:

Resistiva	Indutiva	Corrigido
1000W	1800VA/220V 1200VA/127Vac	500VA



RELÉ FOTOCONTROLADOR INSTANTÂNEO - FD



5 anos
Garantia



***Ref:** LUXEN OFDSTPP

Tensão: 105-305 V ~60Hz;

Características: relé fotolétrico IP65, liga a noite, sistema fail-off, normalmente aberto (NA);

Filtro de tempo: impede acionamentos indevidos devido a variações bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens e etc. Menor que 1 seg. para ligar ou para desligar;

Tensão de surto: até 6000 V (1,2x50µs);

Copo em Polipropileno (PP);

Possui controle de inrush & DC Protector;

Potência de Comando:

Resistiva	Indutiva	Corrigido
1000W	1800VA/220V 1200VA/127Vac	500VA

RELÉ FOTOCONTROLADOR INSTANTÂNEO - FL



5 anos
Garantia



***Ref:** LUXEN OFDSTPPC

Tensão: 105-305 V ~60Hz;

Características: relé fotolétrico IP65, liga a noite, sistema fail-off, normalmente aberto (NA);

Filtro de tempo: impede acionamentos indevidos devido a variações bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens e etc. Menor que 1 seg. para ligar ou para desligar;

Tensão de surto: até 6000 V (1,2x50µs);

Copo em Polipropileno (PP) e Embalagem Colméia (C);

Possui controle de inrush & DC Protector;

Potência de Comando:

Resistiva	Indutiva	Corrigido
1000W	1800VA/220V 1200VA/127Vac	500VA

RELÉ FOTOCONTROLADOR INSTANTÂNEO - FD



5 anos
Garantia



***Ref:** LUXEN OFD50PP

Tensão: 105-305 V ~60Hz;

Características: relé fotolétrico IP65, liga a noite, sistema fail-off, normalmente aberto (NA);

Filtro de tempo: impede acionamentos indevidos devido a variações bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens e etc. Menor que 1 seg. para ligar ou para desligar;

Tensão de surto: até 10000V (1,2x50µs);

Copo em Polipropileno (PP);

Possui controle de inrush & DC Protector;

Potência de Comando:

Resistiva	Indutiva	Corrigido
1000W	1800VA/220V 1200VA/127Vac	500VA

EXCLUSIVO PARA
EXPORTAÇÃO

RELÉ FOTOCONTROLADOR INSTANTÂNEO - FL



5 anos
Garantia



***Ref:** LUXEN OFL

Tensão: 105-305 V ~60Hz;

Características: relé fotolétrico IP65, liga a noite, modo de falha fail-on, normalmente fechado (NF);

Filtro de tempo: impede acionamentos indevidos devido a variações bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens e etc. Menor que 1 seg. para ligar ou para desligar;

Tensão de surto: até 10000V (1,2x50µs);

Possui controle de inrush & DC Protector;


Potência de Comando:

Resistiva	Indutiva	Corrigido
1000W	1800VA/220V 1200VA/127Vac	500VA

RELÉ FOTOCONTROLADOR INSTANTÂNEO - FL



5 anos
Garantia



***Ref:** LUXEN OFL C

Tensão: 105-305 V ~60Hz;

Características: relé fotolétrico IP65, liga a noite, modo de falha fail-on, normalmente fechado (NF);

Filtro de tempo: impede acionamentos indevidos devido a variações bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens e etc. Menor que 1 seg. para ligar ou para desligar;

Tensão de surto: até 10000V (1,2x50µs);

Embalagem em Colmeia;

Possui controle de inrush & DC Protector;

Potência de Comando:

Resistiva	Indutiva	Corrigido
1000W	1800VA/220V 1200VA/127Vac	500VA

RELÉ FOTOCONTROLADOR INSTANTÂNEO - FL



5 anos
Garantia



***Ref:** LUXEN OFL PP

Tensão: 105-305 V ~60Hz;

Características: relé fotolétrico IP65, liga a noite, modo de falha fail-on, normalmente fechado (NF);

Filtro de tempo: impede acionamentos indevidos devido a variações bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens e etc. Menor que 1 seg. para ligar ou para desligar;

Tensão de surto: até 10000V (1,2x50µs);

Copo em Polipropileno (PP);

Possui controle de inrush & DC Protector;

Potência de Comando:

Resistiva	Indutiva	Corrigido
1000W	1800VA/220V 1200VA/127Vac	500VA

RELÉ FOTOCONTROLADOR INSTANTÂNEO - FL



5 anos
Garantia



***Ref:** LUXEN OFL PPC

Tensão: 105-305 V ~60Hz;

Características: relé fotolétrico IP65, liga a noite, modo de falha fail-on, normalmente fechado (NF);

Filtro de tempo: impede acionamentos indevidos devido a variações bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens e etc. Menor que 1 seg. para ligar ou para desligar;

Tensão de surto: até 10000V (1,2x50µs);

Copo em Polipropileno (PP) e Embalagem em Colmeia (C);

Possui controle de inrush & DC Protector;

Potência de Comando:

Resistiva	Indutiva	Corrigido
1000W	1800VA/220V 1200VA/127Vac	500VA

RELÉ FOTOCONTROLADOR INSTANTÂNEO - FL



5 anos
Garantia



***Ref:** LUXEN OFL67

Tensão: 105-305 V ~60Hz;

Características: relé fotolétrico IP67, liga a noite, modo de falha fail-on, normalmente fechado (NF);

Filtro de tempo: impede acionamentos indevidos devido a variações bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens e etc. Menor que 1 seg. para ligar ou para desligar;

Tensão de surto: até 10000V (1,2x50µs);

Embalagem em Colmeia;

Possui controle de inrush & DC Protector;

Potência de Comando:

Resistiva	Indutiva	Corrigido
1000W	1800VA/220V 1200VA/127Vac	500VA

RELÉ FOTIMER



Ideal para o comando de iluminação pública, estacionamentos, luminosos, vitrines ou qualquer carga temporizada.

***Ref:** RTTOMP

Tensão: 105 - 305V~ 50/60Hz;

Ajuste de Nível de Iluminância de 2 a 40 lux;

Ajuste de tempo: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 ou 12 horas;

Exclusivo Design que permite a programação sem abrir o Relé, normalmente aberto (NA);

Possui controle de inrush & DC Protector;

Potência de Comando:

Cargas	Resistiva	1000W
	Indutiva FP ≤ 0,5	127V - 1200VA - 500W 220V - 1800VA - 800W
	Eletrônica ou Corrigida c/ Capacitor	500VA FP > 0,92 - 400W



1
ano
Garantia

RELÉ FOTELÉTRICO TÉRMICO 127V



***Ref:** RFR1FS

Tensão: 127V~ 50/60Hz;

Características: liga de noite, Relé Fotelétrico SLIM, modo de falha fail-on, normalmente fechado (NF);

Potência de Comando:

Resistiva	Indutiva	Corrigido	Led FP>0,9	Led FP<0,9
1000W	1200VA	500VA	300W	200W



1
ano
Garantia

RELÉ FOTELÉTRICO TÉRMICO 220V



***Ref:** RFR2FS

Tensão: 220V~ 50/60Hz;

Características: liga de noite, Relé Fotelétrico SLIM, modo de falha fail-on, normalmente fechado (NF);

Potência de Comando:

Resistiva	Indutiva	Corrigido	Led FP>0,9	Led FP<0,9
1000W	1800VA	500VA	300W	200W



1
ano
Garantia

RELÉ FOTELÉTRICO + FÁCIL 127V



***Ref:** RFG1FC

Tensão: 127V~ 50/60Hz;

Características: fácil instalação, 4 fios, liga de noite, relé fotelétrico + fácil, inclui tomada que permite a substituição do relé, modo de falha fail-on, normalmente fechado (NF);

Potência de Comando:

Resistiva	Indutiva	Corrigido	Led FP>0,9	Led FP<0,9
1000W	1200VA	500VA	300W	200W



1
ano
Garantia

RELÉ FOTELÉTRICO + FÁCIL 220V



***Ref:** RFG2FC

Tensão: 220V~ 50/60Hz;

Características: fácil instalação, 4 fios, liga de noite, relé fotelétrico + fácil, inclui tomada que permite a substituição do relé, modo de falha fail-on, normalmente fechado (NF);

Potência de Comando:

Resistiva	Indutiva	Corrigido	Led FP>0,9	Led FP<0,9
1000W	1800VA	500VA	300W	200W



1
ano
Garantia

RELÉ FOTOCÉLULA TRI-FÁCIL 127 V



***Ref:** FCR1TF

Tensão: 127V~ 50/60Hz;

Características: fácil instalação, 4 fios, liga de noite, fotocélula tri-fácil, acompanha suporte para fixação, modo de falha fail-on, normalmente fechado (NF);

Uso: Residencial;

Potência de Comando:

Resistiva	Indutiva	Corrigido	Led FP>0,9	Led FP<0,9
600W	800VA	200VA	150W	100W



1
ano
Garantia

RELÉ FOTOCÉLULA TRI-FÁCIL 220 V



***Ref:** FCR2TF

Tensão: 220V~ 50/60Hz;

Características: fácil instalação, 4 fios, liga de noite, fotocélula tri-fácil, acompanha suporte para fixação, modo de falha fail-on, normalmente fechado (NF);

Potência de Comando:

Resistiva	Indutiva	Corrigido	Led FP>0,9	Led FP<0,9
800W	1200VA	300VA	200W	150W



1
ano
Garantia



Maiores
informações:

TOMADA GIRATÓRIA ALTA



Com "L" em aço galvanizado a fogo;
Intercambiável com outros Relés;

***Ref:** TGAR0LM

Tensão: 100-240V~50/60Hz;

Corrente nominal: 10A;

Proteção: contra intempéries para uso externo;

Base em conformidade a NBR5123;

Secção transversal dos fios de 1,5mm² e comprimento de 50cm;

Ligação a 3 fios: fase 1 (preto), neutro ou fase 2 (branco) e carga (vermelho);

Com suporte em aço 1020 galvanizado a fogo;

Rigidez dielétrica: Maior 2500V.



1
ano
Garantia

TOMADA FIXA



Com "L" em aço bicromatizado;
Intercambiável com outros Relés;

***Ref: TFBROLM:** Tomada em Nylon | 25cm de cabo

***Ref: TFBROLM PP:** Tomada em Polipropileno PP | 20cm de cabo

Tensão: 100-240V~ 50/60Hz;

Corrente nominal: 10A;

Proteção: contra intempéries para uso externo.

1
ano
Garantia

TOMADA GIRATÓRIA BAIXA



Com "L" plástico;

Intercambiável com outros Relés;

***Ref: TGBROLP:** Tomada em Nylon | 25cm de cabo

***Ref: TGBROLP PP:** Tomada em Polipropileno PP | 20cm de cabo

Tensão: 100-240V~ 50/60Hz;

Corrente nominal: 10A;

Proteção: contra intempéries para uso externo.

1
ano
Garantia

TOMADA DE EMBUTIR 3 FIOS COM ANEL METÁLICO



***Ref: LTIP1004**

Ligação: 3 fios;

Corrente nominal: 10A;

Permite o giro de 180° para a orientação do relé.

Tomada para embutir em luminárias para instalação de relés fotoelétricos (fotoeletrônicos).

1
ano
Garantia

TOMADA DE EMBUTIR 5 FIOS COM ANEL METÁLICO



***Ref: LTIP1000**

Ligação: 5 fios;

Corrente nominal: 10A;

Permite o giro de 180° para orientação do relé.

Tomada para embutir em luminárias para instalação de relés fotoelétricos e relés com dimerização de um canal (fotoeletrônicos).

1
ano
Garantia

TOMADA DE EMBUTIR 7 FIOS COM ANEL METÁLICO



***Ref: LTIP1001**

***Ref: LTIP1001 67 - Proteção IP 67**

Ligação: 7 fios;

Corrente nominal: 10A;

Permite o giro de 180° para orientação do relé.

Tomada para embutir em luminárias para instalação de relés fotoelétricos e relés com dimerização de um ou dois canais (fotoeletrônicos).

1
ano
Garantia

***Ref: LTIP1000 / LTIP1001 / LTIP1001 67 / LTIP1004**

Tensão: 100 - 250 V~ 50/60Hz | **Corrente nominal:** 10A;

Mapa de marcação: indelével com identificação do sentido de encaixe do relé e identificação dos terminais de encaixe.

Base em conformidade a NBR5123 e da ANSI C136.41-2013

Maiores
informações:



DIMMER ROTATIVO

O Dimmer Rotativo Exatron propicia o controle gradual de cargas compatíveis com dimerização, permitindo o ajuste de mínimo até o máximo da potência de lâmpadas incandescentes, halógenas, eletrônicas, LED e motores de ventiladores de teto, proporcionando um ambiente mais agradável, economia de energia e maior vida útil dos equipamentos.

INTERRUPTOR DIMMER TOUCH

O Interruptor Dimmer Touch Exatron é um comando de iluminação inteligente de alta tecnologia que controla cargas através de Tecnologia Touch (toque).

VARIADOR 4X2 DIMMER ROTATIVO



***Ref:** LECO4006
Tensão: 100-240V~ 50/60Hz;
Função Interruptor: liga e desliga carga;
Função Dimmer: com ajuste de intensidade mínima;
Comanda motores do tipo universal;
Ligação: dois fios;
Uso: interno.

Potência de Comando:

Tensão	Lâmpadas	Ventiladores e Motores
127V~	120W	80W
220V~	220W	120W



Maiores informações:



INTERRUPTOR 4X2 DIMMER TOUCH



***Ref:** LECO4007
Tensão: 100-240V~ 50/60 Hz;
Função Interruptor: liga e desliga a carga pelo toque (botão touch);
Função Chave Hotel: automática quando ligada em paralelo com outro interruptor dimmer touch;
Função Dimmer: mantém-se o dedo no botão touch para que haja variação da carga de mínima para máxima, e vice-versa, até a intensidade desejada;
Função Soneca: cinco toques rápidos e consecutivos no botão touch (após ligado), habilitará o timer, mantendo a carga ligada por 1 hora;
Ligação: três fios;
Uso: interno.

Potência de Comando:

Tensão	Lâmpadas	Ventiladores e Motores
127V~	120W	80W
220V~	220W	120W



MINUTERIA

1
ano
Garantia

O **Relé Temporizador - Minuteria Multifunção** é destinado ao comando temporizado de iluminação (halls, corredores e escadarias), motores elétricos, exaustores de churrasqueiras e banheiros, entre outras cargas.

Maiores
informações:



ECONOMIA DE
ENERGIA
DE ATÉ 85%

***Ref: LETM4000**

Tensão: 100-240V~ 50/60Hz;

Regulagem de Tempo: de 30 segundos à 60 minutos, com marcações nos tempos de 30 segundos, 3, 10, 15 ou 60 minutos;

APS: autoproteção contra defeito na instalação, ocasionado por interruptor trancado (LED aceso). A minuteria desliga as lâmpadas, voltando a funcionar após o problema ser solucionado;

Função: AUTO (liga a carga, desligando pelo tempo programado), ON (sempre ligado) e OFF (sempre desligado);

Potência de Comando:

Tensão AC	AC-5b	AC-5a	AC-7b
	Incandescente	Fluorescente	CFL/LED/MOTOR
127V	1000W	450W	150W
220V	2000W	900W	300W

CHAVE COMANDO DE GRUPO

1 ano
Garantia

A Chave Comando de Grupo é utilizada para aumentar a capacidade de carga dos Relés da Exatron. Apresenta praticidade na instalação e robustez para resistir as intempéries de ambientes externos.

Disponíveis em 48 diferentes modelos (1 ou 2 vias; 30, 50 e 60A; Contato NA ou NF; 127 ou 220V).

A Chave Comando de Grupo é acionada por um **Relé Fotelétrico** ou **Relé Fotimer**.

Este equipamento é utilizado em redes de iluminação pública, jardins, clubes, praças, quadras esportivas, estacionamentos e luminosos.



1 VIA	Tensão		Contato	
COM DISJUNTOR	127V	220V	NA	NF
1X30A BST	1	2	DA	DF
1X50A BSC	1	2	DA	DF
1X60A BSS	1	2	DA	DF
SEM DISJUNTOR	127V	220V	NA	NF
1X30A BST	1	2	SA	SF
1X50A BSC	1	2	SA	SF
1X60A BSS	1	2	SA	SF

2 VIAS	Tensão		Contato	
COM DISJUNTOR	127V	220V	NA	NF
2X30A BDT	1	2	DA	DF
2X50A BDC	1	2	DA	DF
2X60A BDS	1	2	DA	DF
SEM DISJUNTOR	127V	220V	NA	NF
2X30A BDT	1	2	SA	SF
2X50A BDC	1	2	SA	SF
2X60A BDS	1	2	SA	SF



TIMER (TEMPORIZADOR)

Comando individual capaz de ligar e desligar cargas de acordo com uma programação.

TIMER DIGITAL



***Ref:** LETM4003
Tensão: 127/220 VCA - 50/60Hz;
Programação: horas, minutos, segundos, diária e semanal;
Possui acionamento e desligamento da carga manualmente;
Até 40 programações (20 ON e 20 OFF);
Bateria Interna Recarregável para memória de programação;

Potência de Comando:

Tensão	Resistiva/ Incandesc.	Indutiva*	Eletrônica
127V~	1100W	400 VA	300 W
220V~	2200W	800 VA	600 W
Fator de potência: FP>0,5, THD<10%			

1
ano
Garantia



Maiores
informações:

TIMER ANALÓGICO



***Ref:** LETM4002
Tensão: 127/220 VCA - 60Hz;
Função Timer: liga e desliga pelo tempo programado;
Função sempre ligado: acionada através do botão lateral, permite o funcionamento como uma tomada comum;
Temporização de cargas: diversas com períodos de 15 minutos até 24 horas.

Potência de Comando:

Tensão	Resistiva	Eletrônica	LED	Motor
127V~	1000W	300W	150W	180W
220V~	2000W	600W	250W	300W

1
ano
Garantia

TEMPORIZADOR DIGITAL PARA TRILHO DIN



Uso **industrial, comercial e doméstico**, em temporização de equipamentos eletrônicos, elétricos, motores e outros dispositivos.

***Ref:** LETM4004
Tensão: 110-240V~ 50/60Hz;
40 Programações: (20 ON e 20 OFF);
Tipos de programações: horário (horas, minutos e segundos), diária e semanal;
Fixação: trilho DIN 35mm;
Bateria Interna Recarregável para memória de programação;

Potência de Comando:

Tensão	Contato	Carga Resistiva	Lamp. Eletrônica Fluorescente	Lamp. Incandescente	Lamp. LED	Motor
220V~	NA	3500W	440W	2500W	250W	400W
220V~	NF	2800W	300W	1800W	180W	300W
127V~	NA	2000W	250W	1300W	130W	230W
127V~	NF	1600W	200W	1000W	100W	180W

1
ano
Garantia

DISPOSITIVO DE
PROTEÇÃO CONTRA
SURTOS (DPS)

O dispositivo protege a instalação e seus equipamentos contra surtos transitórios de tensão (como descargas atmosféricas, manobras na rede e até o uso indevido de aparelhos elétricos).

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS
DE TRILHO SLIM BIVOLT

2
anos
Garantia



Referência	DPS10SD20-1P	DPS10SD45-1P	DPS10SD60-1P
Máxima tensão AC de operação contínua (Uc)	275V	275V	275V
Máxima tensão ceifada	@ 1,2 KA < 750V	@ 1,2 KA < 750 V	@ 1,2 KA < 750V
Resistência de isolamento	@ 500 VDC > 100 MΩ	@ 500 VDC > 100 MΩ	@ 500 VDC > 100 MΩ
Máxima energia	@ 2 ms: 400J	@ 2 ms: 550J	@ 2 ms: 550J
Máxima corrente de descarga I _{max} (8/20µs)	20 KA	45 KA	60 KA
Temperatura de operação	- 40°C a 80°C	- 40°C a 80°C	- 40°C a 80°C
Grau de proteção	IP20	IP20	IP20
Fixação	Trilho DIN 35 mm	Trilho DIN 35 mm	Trilho DIN 35 mm

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS
CLASSE II

1
ano
Garantia



***Ref: LLIP3000 TR**
Tensão: 127-220V ~ 50/60 Hz;
Suportabilidade a correntes de surtos: 12 kA @ 8/20 µs;
Suportabilidade a impulsos de tensão: 10 kV @ 1,2/50 µs;
Ligação em série ou paralelo com a carga;
Produto protegido termicamente;
Invólucro em material com característica de não propagação e auto extinção de fogo;
Grau de proteção: IP20;
Uso: Proteção de sistemas de iluminação com tecnologia LED em rodovias, vias públicas, túneis, garagens e estacionamentos.

DPS DE LUMINÁRIAS, CLASSE II, 10 KV

2
anos
Garantia



***Ref: LLIP3000**
Tensão Nominal da Operação: 127-220V ~ 50/60Hz;
Suportabilidade a correntes de surtos: 12 kA @ 8/20 µs;
Suportabilidade a impulsos de tensão: 10 kV @ 1,2/50 µs;
Produto protegido termicamente;
Led indicativo de Operação;
Invólucro em material com característica de não propagação e auto extinção de fogo;
Grau de proteção: IP67.

DPS DE LUMINÁRIAS, CLASSE II, 10 KV E ROHS

2
anos
Garantia



***Ref: LLIP3000 R**
Tensão Nominal da Operação: 127-220V ~ 50/60Hz;
Suportabilidade a correntes de surtos: 12 kA @ 8/20 µs;
Suportabilidade a impulsos de tensão: 10 kV @ 1,2/50 µs;
Produto protegido termicamente;
Led indicativo de Operação;
Invólucro em material com característica de não propagação e auto extinção de fogo;
Grau de proteção: IP67;
*** Produto em conformidade com a RoHS.**

DPS COMPACTO CLASSE II PARA MOTORES

2
anos
Garantia



***Ref: LLIP3003**
Tensão Nominal da Operação: 127-220V ~ 50/60Hz;
Suportabilidade a correntes de surtos: 4,5 kA @ 8/20 µs;
Suportabilidade a impulsos de tensão: 6 kV @ 1,2/50 µs;
Produto protegido termicamente;
Led indicativo de Operação;
Invólucro em material com característica de não propagação e auto extinção de fogo;
Grau de proteção: IP67.

DPS SLIM DC - 2P, 20KA

1
ano
Garantia



***Ref: LEPR4000**
Tensão DC máxima contínua: 1000;
Corrente nominal de descarga (8/20 µs): 10kA;
Corrente máxima de descarga (8/20 µs): 20kA;
Tempo de resposta: <25ns;
Temperatura de Operação: -40 °C a +80 °C;
Torque do parafuso do terminal: 2-3 N.m;
Seção transversal do condutor (máx): 1-25 mm²;
Instalação: Trilho DIN 35 mm, EN 60715;
Grau de proteção: IP 20;
Uso: proteção de sistemas de energia solar e/ou instalações elétricas de até 1000VDC.

DPS SLIM DC - 2P, 45KA

1
ano
Garantia



***Ref: LEPR4001**

Tensão DC máxima contínua: 1000;
Corrente nominal de descarga (8/20 µs): 20kA;
Corrente máxima de descarga (8/20 µs): 45kA;
Tempo de resposta: <25ns;
Temperatura de Operação: -40 °C a +80 °C;
Torque do parafuso do terminal: 2-3 N.m;
Seção transversal do condutor (máx): 1-25 mm²;
Instalação: Trilho DIN 35 mm, EN 60715;
Grau de proteção: IP 20;
Uso: proteção de sistemas de energia solar e/ou instalações elétricas de até 1000VDC.

DPS SLIM DC - 3P, 20KA

1
ano
Garantia



***Ref: LEPR4002**

Tensão DC máxima contínua: 1000;
Corrente nominal de descarga (8/20 µs): 10kA;
Corrente máxima de descarga (8/20 µs): 20kA;
Tempo de resposta: <25ns;
Temperatura de Operação: -40 °C a +80 °C;
Torque do parafuso do terminal: 2-3 N.m;
Seção transversal do condutor (máx): 1-25 mm²;
Instalação: Trilho DIN 35 mm, EN 60715;
Grau de proteção: IP 20;
Uso: proteção de sistemas de energia solar e/ou instalações elétricas de até 1000VDC.

DPS SLIM DC - 3P, 45KA

1
ano
Garantia



***Ref: LEPR4003**

Tensão DC máxima contínua: 1000;
Corrente nominal de descarga (8/20 µs): 20kA;
Corrente máxima de descarga (8/20 µs): 45kA;
Tempo de resposta: <25ns;
Temperatura de Operação: -40 °C a +80 °C;
Torque do parafuso do terminal: 2-3 N.m;
Seção transversal do condutor (máx): 1-25 mm²;
Instalação: Trilho DIN 35 mm, EN 60715;
Grau de proteção: IP 20;
Uso: proteção de sistemas de energia solar e/ou instalações elétricas de até 1000VDC.

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA FUGA DE CORRENTE (IDR E DDR)

IDR: Tem como função proteger circuitos elétricos e evitar acidentes com os usuários
DDR: Pode atuar como um IDR ou atuando no combate de fugas de correntes, como curtos-circuitos e sobrecargas.

**DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO INTERRUPTOR
DIFERENCIAL RESIDUAL 2P 40A/30MA**

1 ano
Garantia



***Ref: LEDR4000**

Corrente de Operação: 40A;
Polos: 2P;
Tensão nominal Ue: 230V~;
Tensão de isolamento Ui: 500V;
Frequência de operação: 50/60Hz;
Sensibilidade nominal: 0,03A (30mA);
Taxa residual e capacidade de corte Im: 500 (In=25-40A);
Corrente de curto circuito: 6000A;
Tempo de desligamento: ≤0.1 s;
Tensão nominal de impulso suportável: 6000V;
Tensão dielétrica 60Hz durante 60s: 2.5kV;
Grau de proteção: IP20;
Temperatura ambiente de Operação: 0 °C a +40 °C;
Torque aplicado no terminal (máx.): 3.0N.m;
Instalação: Trilho DIN 35mm FN 60715;
Conexão: Superior e inferior.

**DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO INTERRUPTOR
DIFERENCIAL RESIDUAL 4P 63A/30MA**

1 ano
Garantia



***Ref: LEDR4002**

Corrente de Operação: 63A;
Polos: 4P;
Tensão nominal Ue: 400V~;
Tensão de isolamento Ui: 500V;
Frequência de operação: 50/60Hz;
Sensibilidade nominal: 0,03A (30mA);
Taxa residual e capacidade de corte Im: 630 (In=63A);
Corrente de curto circuito: 6000A;
Tempo de desligamento: ≤0.1 s;
Tensão nominal de impulso suportável: 6000V;
Tensão dielétrica 60Hz durante 60s: 2.5kV;
Grau de proteção: IP20;
Temperatura ambiente de Operação: 0 °C a +40 °C;
Torque aplicado no terminal (máx.): 3.0N.m;
Instalação: Trilho DIN 35mm FN 60715;
Conexão: Superior e inferior.

**DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO INTERRUPTOR
DIFERENCIAL RESIDUAL 2P 63A/30MA**

1 ano
Garantia



***Ref: LEDR4001**

Corrente de Operação: 63A;
Polos: 2P;
Tensão nominal Ue: 230V~;
Tensão de isolamento Ui: 500V;
Frequência de operação: 50/60Hz;
Sensibilidade nominal: 0,03A (30mA);
Taxa residual e capacidade de corte Im: 630 (In=63A);
Corrente de curto circuito: 6000A;
Tempo de desligamento: ≤0.1 s;
Tensão nominal de impulso suportável: 6000V;
Tensão dielétrica 60Hz durante 60s: 2.5kV;
Grau de proteção: IP20;
Temperatura ambiente de Operação: 0 °C a +40 °C;
Torque aplicado no terminal (máx.): 3.0N.m;
Instalação: Trilho DIN 35mm FN 60715;
Conexão: Superior e inferior.

**DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO INTERRUPTOR
DIFERENCIAL RESIDUAL 4P 25A/30MA**

1 ano
Garantia



***Ref: LEDR4003**

Corrente de Operação: 25A;
Polos: 4P;
Tensão nominal Ue: 400V~;
Tensão de isolamento Ui: 500V;
Frequência de operação: 50/60Hz;
Sensibilidade nominal: 0,03A (30mA);
Taxa residual e capacidade de corte Im: 500 (In=25A-40A);
Corrente de curto circuito: 6000A;
Tempo de desligamento: ≤0.1 s;
Tensão nominal de impulso suportável: 6000V;
Tensão dielétrica 60Hz durante 60s: 2.5kV;
Grau de proteção: IP20;
Temperatura ambiente de Operação: 0 °C a +40 °C;
Torque aplicado no terminal (máx.): 3.0N.m;
Instalação: Trilho DIN 35mm FN 60715;
Conexão: Superior e inferior.

**DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO INTERRUPTOR
DIFERENCIAL RESIDUAL COM PROTETOR DE SOBRE
CORRENTE 1P+N 25A/30MA**

1 ano
Garantia



***Ref:** LEDS4000
Padrão: IEC/EN 61009-1
Tipo de corrente: Senoidal
Corrente operação máxima: 25A
Polos: 1P+N
Tensão nominal Ue máxima: 230V~
Tensão de isolamento Ui: 400V
Frequência de operação: 50/60 Hz
Sensibilidade nominal: 0.03A (30mA)
Corrente de curto circuito: 4500A
Tempo de desligamento: ≤0.1 s
Grau de proteção: IP20
Temperatura ambiente de Operação: 0 °C a +40 °C;
Torque aplicado no terminal (máx.): 3N.m
Instalação: Trilho DIN (35mm) FN 60715
Conexão: Superior e inferior

**DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO INTERRUPTOR
DIFERENCIAL RESIDUAL COM PROTETOR DE SOBRE
CORRENTE 2P+N 40A/30MA**

1 ano
Garantia



***Ref:** LEDS4002
Padrão: IEC/EN 61009-1
Tipo de corrente: Senoidal
Corrente operação máxima: 40A
Polos: 2P+N
Tensão nominal Ue máxima: 230V~
Tensão de isolamento Ui: 400V
Frequência de operação: 50/60 Hz
Sensibilidade nominal: 0.03A (30mA)
Corrente de curto circuito: 6000A
Tempo de desligamento: ≤0.1 s
Grau de proteção: IP20
Temperatura ambiente de Operação: 0 °C a +40 °C
Torque aplicado no terminal (máx.): 3N.m
Instalação: Trilho DIN (35mm) FN 60715
Conexão: Superior e inferior

**DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO INTERRUPTOR
DIFERENCIAL RESIDUAL COM PROTETOR DE SOBRE
CORRENTE 1P+N 40A/30MA**


1 ano
Garantia



***Ref:** LEDS4001
Padrão: IEC/EN 61009-1
Tipo de corrente: Senoidal
Corrente operação máxima: 40A
Polos: 1P+N
Tensão nominal Ue máxima: 230V~
Tensão de isolamento Ui: 400V
Frequência de operação: 50/60 Hz
Sensibilidade nominal: 0.03A (30mA)
Corrente de curto circuito: 4500A
Tempo de desligamento: ≤0.1 s
Grau de proteção: IP20
Temperatura ambiente de Operação: 0 °C a +40 °C;
Torque aplicado no terminal (máx.): 3N.m
Instalação: Trilho DIN (35mm) FN 60715
Conexão: Superior e inferior

**DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO INTERRUPTOR
DIFERENCIAL RESIDUAL COM PROTETOR DE SOBRE
CORRENTE 3P+N 40A/30MA**

1 ano
Garantia



***Ref:** LEDS4003
Padrão: IEC/EN 61009-1
Tipo de corrente: Senoidal
Corrente operação máxima: 40A
Polos: 3P+N
Tensão nominal Ue máxima: 400V~
Tensão de isolamento Ui: 400V
Frequência de operação: 50/60 Hz
Sensibilidade nominal: 0.03A (30mA)
Corrente de curto circuito: 6000A
Tempo de desligamento: ≤0.1 s
Grau de proteção: IP20
Temperatura ambiente de Operação: 0 °C a +40 °C;
Torque aplicado no terminal (máx.): 3N.m
Instalação: Trilho DIN (35mm) FN 60715
Conexão: Superior e inferior

Maiores
informações:



CAMPAINHAS ELETRÔNICAS

Os modelos de campainhas Exatron oferecem um design inovador e mais praticidade na hora da instalação.

CAMPAINHA SEM FIO COM 1 CONTROLE

2
anos
Garantia



***Ref:** LECA4950
Tensão: 100-240V~ 50/60Hz;
Fácil instalação;
28 opções de toques polifônicos;
03 opções de volume;
Intensidade Sonora: entre 55dBA e 75dBA variando de acordo com o volume e som selecionado;
Design Inovador;
Alcance de até 150 metros em campo aberto;
Uso: residencial e comercial.

CAMPAINHA SEM FIO COM 2 CONTROLES

2
anos
Garantia



***Ref:** LECA4950 (2C)
Tensão: 100-240V~ 50/60Hz;
Fácil instalação;
28 opções de toques polifônicos;
03 opções de volume;
Intensidade Sonora: entre 55dBA e 75dBA variando de acordo com o volume e som selecionado;
Design Inovador;
Alcance de até 150 metros em campo aberto;
Uso: residencial e comercial.

CAMPAINHA ELETRÔNICA COM FIO

2
anos
Garantia



***Ref:** LECO4004 (BZ | CH | PF)
Tensão: 100-240V~ 50/60Hz <1W;
28 opções de toques polifônicos com **3 níveis** de volume configuráveis;
Instalação em caixa 4x2;
Uso: residencial e comercial.





CONTADORES

Os Contadores Exatron são usados em circuitos de comando de iluminação, climatização, bombeamento, aquecimento e motores elétricos, podem ser associados a relés, timers, sensores de presença, programadores e demais soluções de automação residencial, predial, comercial e industrial.

CONTATOR MAGNÉTICO



***Ref:** LECT4000
Tensão: 220V;
Polos: 2NA;
Corrente: 25A;
Frequência: 50/60Hz;
Tabela de Potência:

Ie	25A
Ue~	250V
Ui~	500V
AC-7a	25A
AC-7b	8,5A

1
ano
Garantia

CONTATOR MAGNÉTICO



***Ref:** LECT4001
Tensão: 220V;
Polos: 2NF;
Corrente: 25A;
Frequência: 50/60Hz;
Tabela de Potência:

Ie	25A
Ue~	250V
Ui~	500V
AC-7a	25A
AC-7b	8,5A

1
ano
Garantia

CONTATOR MAGNÉTICO



***Ref:** LECT4002
Tensão: 220V;
Polos: 2NA;
Corrente: 40A;
Frequência: 50/60Hz;
Tabela de Potência:

Ie	40A
Ue~	250V
Ui~	500V
AC-7a	40A
AC-7b	15A

1
ano
Garantia

CONTATOR MAGNÉTICO

1
ano
Garantia



***Ref:** LECT4003
Tensão: 220V;
Polos: 3NA;
Corrente: 40A;
Frequência: 50/60Hz;
Tabela de Potência:

Ie	40A
Ue~	250V
Ui~	500V
AC-7a	40A
AC-7b	15A

CONTATOR MAGNÉTICO

1
ano
Garantia



***Ref:** LECT4004
Tensão: 220V;
Polos: 4NA;
Corrente: 40A;
Frequência: 50/60Hz;
Tabela de Potência:

Ie	40A
Ue~	250V
Ui~	500V
AC-7a	40A
AC-7b	15A

CONTATOR MAGNÉTICO

1
ano
Garantia




***Ref:** LECT4005
Tensão: 220V;
Polos: 2NF;
Corrente: 40A;
Frequência: 50/60Hz;
Tabela de Potência:

Ie	40A
Ue~	250V
Ui~	500V
AC-7a	40A
AC-7b	18A

CONTATOR MAGNÉTICO

1
ano
Garantia




***Ref:** LECT4006
Tensão: 220V;
Polos: 3NF;
Corrente: 40A;
Frequência: 50/60Hz;
Tabela de Potência:

Ie	40A
Ue~	250V
Ui~	500V
AC-7a	40A
AC-7b	15A

CONTATOR MAGNÉTICO

1
ano
Garantia




***Ref:** LECT4007
Tensão: 220V;
Polos: 4NF;
Corrente: 25A;
Frequência: 50/60Hz;
Tabela de Potência:

Ie	25A
Ue~	250V
Ui~	500V
AC-7a	25A
AC-7b	8,5A

CONTATOR MAGNÉTICO


1
ano
Garantia



***Ref:** LECT4050
Tensão: 127V;
Polos: 2NA;
Corrente: 25A;
Frequência: 50/60Hz;
Tabela de Potência:

Ie	25A
Ue~	250V
Ui~	500V
AC-7a	25A
AC-7b	8,5A

CONTATOR MAGNÉTICO




***Ref:** LECT4051
Tensão: 127V;
Polos: 2NA;
Corrente: 40A;
Frequência: 50/60Hz;
Tabela de Potência:

Ie	40A
Ue~	250V
Ui~	500V
AC-7a	40A
AC-7b	15A

1
ano
Garantia

CONTATOR MAGNÉTICO COM CHAVE



***Ref:** LECT4150
Tensão: 127V;
Polos: 2NA;
Corrente: 25A;
Frequência: 50/60Hz;
Chave: AUTO-ON-OFF
Tabela de Potência:

Ie	25A
Ue~	250V
Ui~	500V
AC-7a	25A
AC-7b	12,5A

1
ano
Garantia

CONTATOR MAGNÉTICO COM CHAVE



***Ref:** LECT4100
Tensão: 220V;
Polos: 2NA;
Corrente: 25A;
Frequência: 50/60Hz;
Chave: AUTO-ON-OFF
Tabela de Potência:

Ie	25A
Ue~	250V
Ui~	500V
AC-7a	25A
AC-7b	8,5A

1
ano
Garantia

CONTATOR AUXILIAR




***Ref:** LECT4200
Tensão: 127/220V;
Polos: 2NA;
Corrente: 1A;
Frequência: 50/60Hz;
Tabela de Potência:

Ie	1A
Ui~	500V

1
ano
Garantia

CONTATOR MAGNÉTICO COM CHAVE



***Ref:** LECT4101
Tensão: 220V;
Polos: 2NA;
Corrente: 40A;
Frequência: 50/60Hz;
Chave: AUTO-ON-OFF
Tabela de Potência:

Ie	40A
Ue~	250V
Ui~	500V
AC-7a	40A
AC-7b	15A

1
ano
Garantia

CONTATOR AUXILIAR



***Ref:** LECT4201
Tensão: 127/220V;
Polos: 1NA + 1NF;
Corrente: 1A;
Frequência: 50/60Hz;
Tabela de Potência:

Ie	1A
Ui~	500V

1
ano
Garantia

Maiores
informações:



Os LEDs Noturnos Exatron possuem uma luz suave de baixo consumo, proporcionando mais segurança e tranquilidade ao circular pela sua casa a noite.

1 ano
Garantia

Funcionamento: fotocélula (liga automaticamente ao escurecer e desliga na presença de luz no ambiente);

Tensão: 110-220V~ 50/60Hz;

Nível de acionamento: 2 a 5 lux;

GATINHO

***Ref:** LLLN3004



BALIZADOR

***Ref:** LLLN3003



COELHINHA

***Ref:** LLLN3000



VAQUINHA

***Ref:** LLLN3001



COALA

***Ref:** LLLN3002



LEDs NOTURNOS
(BABY LIGHT)

Design diferenciado com furação para fixar o produto e uma tomada com afastamento para plugues críticos, como por exemplo, fontes ou carregadores, evitando a sobreposição e inutilização de uma das tomadas;

Proteção contra sobrecargas: (Fusível de 10 A);

Varistor de Proteção: (80 J @ 2ms);

Comprimento do cabo: 1,5 metros;

Disponíveis nas cores preta e branca.

Tabela de Potência:


127 V~	220 V~
1270 W	2200 W

1
ano
Garantia

FL04T PT / FL04T BC



FL06T PT / FL06T BC

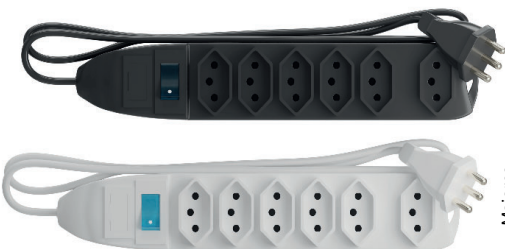

1
ano
Garantia

Maiores
informações:



LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

2
anos
Garantia



Realiza acendimento automático dos LEDs na falta de energia elétrica, permanecendo ligada pelo tempo de carga da bateria ou até o retorno da energia.

***Ref:** LLEM3001

Tensão: 127-220V~ 50/60Hz;

Bateria: 3,7V - 1000 Ah Li-ion - Recarregável

Fluxo luminoso nominal: 100 lúmens (máx.) e 60 lúmens (mín.);

Duração da Bateria:

☀ Intensidade máxima até 3h

☀ Intensidade mínima até 6h

Liga automaticamente na falta de energia elétrica;

Consumo Stand by	Tempo de Carga	Temperatura de cor
<0,5W	Aprox. 48 horas	6000-7000K



EXCLUSIVO SUPORTE DE
FIXAÇÃO DO PLUGUE
PERMITE COLOCAR A
LUMINÁRIA DIRETO
NA TOMADA



EXCLUSIVO SUPORTE DE
FIXAÇÃO DA LUMINÁRIA
PARAFUSO NÃO APARENTE
PRATICIDADE E DESIGN

Maiores
informações:



PROTETORES DE LINHA E LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

Maiores
informações:



LINHA ELÉTRICA

my >X

Essa linha nasceu com o propósito de propiciar mais automação e acessibilidade, pois atende as mais variadas necessidades de uso.

CONJUNTO 4X2 01 INTERRUPTOR



- *Ref: LECO4000**
01 Interruptor bipolar paralelo 10A/250V.
- *Ref: LECO4001**
01 Interruptor bipolar simples 10A/250V.
- *Ref: LECO4008**
01 Interruptor intermediário 10A/250V (four way).
- *Ref: LECO4015**
01 Interruptor paralelo 10A/250V.
- *Ref: LECO4024**
01 Interruptor simples 10A/250V.

CONJUNTO 4X2 02 INTERRUPTORES



- *Ref: LECO4010**
02 Interruptores paralelos 10A/250V.
- *Ref: LECO4020**
02 Interruptores simples 10A/250V.

CONJUNTO 4X2 03 INTERRUPTORES



- *Ref: LECO4009**
03 Interruptores paralelos 10A/250V.
- *Ref: LECO4016**
03 Interruptores simples 10A/250V.

CONJUNTO 4X2 01 INTERRUPTOR + 01 TOMADA



***Ref: LECO4012**

01 Interruptor paralelo 10A + 01 Tomada 2P+T 20A/250V Vermelha

***Ref: LECO4013**

01 Interruptor paralelo 10A + 01 Tomada 2P+T 10A/250V

***Ref: LECO4014**

01 Interruptor paralelo 10A + 01 Tomada 2P+T 20A/250V

***Ref: LECO4021**

01 Interruptor simples 10A + 01 Tomada 2P+T 20A/250V Vermelha

***Ref: LECO4022**

01 Interruptor simples 10A + 01 Tomada 2P+T 10A/250V

***Ref: LECO4023**

01 Interruptor simples 10A + 01 Tomada 2P+T 20A/250V

CONJUNTO 4X2 02 INTERRUPTORES + 01 TOMADA



***Ref: LECO4017**

02 Interruptores simples 10A + 01 Tomada 2P+T 20A/250V Vermelha

***Ref: LECO4018**

02 Interruptores simples 10A + 01 Tomada 2P+T 10A/250V

***Ref: LECO4019**

02 Interruptores simples 10A + 01 Tomada 2P+T 20A/250V

CONJUNTO 4X2 01 TOMADA



***Ref: LECO4029**

01 Tomada 2P+T 20A/250V Vermelha


***Ref: LECO4032**

01 Tomada 2P+T 10A/250V

***Ref: LECO4034**

01 Tomada 2P+T 20A/250V

CONJUNTO 4X2 02 TOMADAS



***Ref: LECO4028**

02 Tomadas 2P+T 20A/250V Vermelha

***Ref: LECO4031**

02 Tomadas 2P+T 10A/250V

***Ref: LECO4033**

02 Tomadas 2P+T 20A/250V

CONJUNTO 4X2 03 TOMADAS



***Ref: LECO4047**

03 Tomadas 2P+T 10A/250V Tomada 10A 2P+T

CONJUNTO 4X2 INTERRUPTOR PULSADOR



***Ref: LECO4011**

01 Interruptor pulsador minuteria 10A/250V (lâmpada gravada)

***Ref: LECO4025**

01 Interruptor pulsador campainha 10A/250V (sino gravado)



Ícones gravados a laser, não desbotam

CONJUNTO 4X2 CAMPAINHA CIGARRA BIVOLT

5 anos
Garantia



***Ref: LECO4035** (BZ | CH | PF)
Campainha cigarra bivolt 100-250V~



CONJUNTO 4X2 TOMADA DE REDE

5 anos
Garantia



***Ref: LECO4027**
01 Tomada de rede RJ-45 CAT.5E

CONJUNTO 4X2 TOMADA HDMI

2 anos
Garantia



***Ref: LECO4037**
01 Tomada HDMI

CONJUNTO 4X2 TOMADA DE TV CABO COAXIAL

5 anos
Garantia



***Ref: LECO4030**
01 Tomada de TV Cabo Coaxial

CONJUNTO 4X2 TOMADA DE TELEFONE

5 anos
Garantia



***Ref: LECO4026**
01 Tomada de telefone RJ-11 (2 fios) CAT.3

CONJUNTO 4X2 TOMADA USB

2 anos
Garantia



***Ref: LECO4036**
Tensão: 100-240V~ 50/60Hz;
Capacidade de carga: 10,5W (5V - 2,1A);
Proteção contra sobretensão,
sobrecorrente e sobretemperatura;
Função QuickCharge™: permite
carregamento mais rápido, quando o
dispositivo for compatível;

TOMADA USB COM SUPORTE

2
anos
Garantia

A tomada USB com suporte da Exatron é uma maneira prática e segura para carregar seu dispositivo, além de servir de base para a IHM (interface homem-máquina) da sua automação residencial.

É compatível com dispositivos com a função Quick Charge permitindo cargas mais rápidas.



*Ref: LECO4036 BC(S) | LECO4036 PT(S)

Tensão: 100-240 V~ 50/60 Hz;

Consumo em standby de <0,3W ;

Fonte de alimentação: 5V;

Corrente máxima de saída: 2,1A @ 5V;

Proteção contra sobretensão, sobrecorrente e sobretemperatura;

Proteção contra surto: 3 kV;

Compatível com conector USB tipo A;

Compatível com dispositivos com função Quick Charge, permitindo cargas mais rápidas sem afetar a vida útil da bateria do dispositivo USB;

Ligação: 2 fios (fase e neutro);

Produto conforme com a norma de segurança IEC 60950-1/2013 com objetivo de prever e proteger os consumidores em relação aos riscos elétricos, mecânicos, térmicos, fogo e radiação dos aparelhos, quando em utilização normal. Nº ITE 0025/2018;

Composição: componentes plásticos, componentes eletrônicos e ligas metálicas.

NOVAS CORES

LINHA ELÉTRICA *MyX*

Vieram para transformar
e dar o toque que faltava
no seu ambiente!



Bronze (BZ)



Chumbo (CH)



Preto Fosco (PF)




SUPORTE

5
anos
Garantia



***Ref: LESU4200**
Suporte 4x2



***Ref: LESU4400**
Suporte 4x4

PLACA 4X2


5
anos
Garantia



***Ref: LEPC4201**
Placa 4x2 1/3
***Ref: LEPC4204**
Placa Cega 4x2




***Ref: LEPC4202**
Placa 4x2 2/3



***Ref: LEPC4203**
Placa 4x2 3/3

PLACA 4X4

5
anos
Garantia



***Ref: LEPC4403**
Placa 4x4, 2X 3/3



***Ref: LEPC4404**
Placa 4x4 Cega

PLAFON E27

5
anos
Garantia



***Ref: LESU4401 (BC | PT)**
Tensão: 100-240V~ 50/60Hz;
Potência de Comando: Lâmpadas incandescentes até 60 Watts e lâmpadas LED até 100 Watts;
Fácil instalação.



PLACA 4X2

5
anos
Garantia




***Ref: LEPC4200 (BZ | CH | PF)**
Placa Cega 4x2 + suporte



PLACA 4X2

5
anos
Garantia




***Ref: LEPC4205 (BZ | CH | PF)**
Placa 4x2 1/3 + suporte



PLACA 4X2

5
anos
Garantia



***Ref: LEPC4206 (BZ | CH | PF)**
Placa 4x2 Placa 2/3 + Suporte



PLACA 1X3 SUPORTE PARA MÓVEIS

5
anos
Garantia



***Ref: LEPC4210 (BZ | CH | PF)**
Placa 1X3 + Suporte



PLACA 4X2



***Ref: LEPC4207 (BZ | CH | PF)**
Placa 4x2 Placa 3/3 + Suporte

5 anos
Garantia

PLACA 4X4



***Ref: LEPC4405 (BZ | CH | PF)**
Placa 4x4 2X 3/3 + Suporte

5 anos
Garantia

PLACA 4X4



***Ref: LEPC4400 (BZ | CH | PF)**
Placa Cega 4x4 + suporte

5 anos
Garantia

PLACA 4X4



***Ref: LEPC4406 (BZ | CH | PF)**
Placa 4x4 Cega Redonda + Suporte

5 anos
Garantia

MÓDULO 1/3 INTERRUPTOR



***Ref: LEMO4001 (BZ | CH | PF)**
Interruptor bipolar paralelo 10A/250V

***Ref: LEMO4002 (BZ | CH | PF)**
Interruptor bipolar simples 10A/250V

***Ref: LEMO4008 (BZ | CH | PF)**
Interruptor intermediário 10A/250V

***Ref: LEMO4009 (BZ | CH | PF)**
Interruptor paralelo 10A/250V

***Ref: LEMO4010 (BZ | CH | PF)**
Interruptor simples 10A/250V



5 anos
Garantia

MÓDULOS 1/3 CEGOS



***Ref: LEMO4006 (BZ | CH | PF)**
02 Módulos cegos

5 anos
Garantia

MÓDULO 1/3 TOMADA



***Ref: LEMO4015**
Tomada 2P+T 20A/250V Vermelha



5 anos
Garantia

MÓDULO 1/3 TOMADA



***Ref: LEMO4017 (BZ | CH | PF)**
Tomada 2P+T 10A/250V

***Ref: LEMO4018 (BZ | CH | PF)**
Tomada 2P+T 20A/250V



5 anos
Garantia

MÓDULO 1/3 CAMPAINHA CIGARRA BIVOLT



***Ref: LEMO4020**
Campainha Cigarra bivolt 100-250V~

2 anos
Garantia

MÓDULO 1/3 CONECTOR HDMI



***Ref:** LEMO4021 (BZ | CH | PF)
Tomada HDMI

5
anos
Garantia

MÓDULO 1/3 VARIADOR DIMMER ROTATIVO



***Ref:** LEMO4005 (BZ | CH | PF)
Variador dimmer rotativo bivolt

2
anos
Garantia

MÓDULO 1/3 TOMADA USB



***Ref:** LEMO4019 (BZ | CH | PF)
Carregador USB 5V 2,1A bivolt

5
anos
Garantia

MÓDULO 1/3 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA



***Ref:** LEMO4011
Interruptor pulsador campainha 10A/250V
(sino gravado)

5
anos
Garantia

MÓDULO 1/3 INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA



***Ref:** LEMO4012 (BZ | CH | PF)
Interruptor pulsador minuteria 10A/250V
(lâmpada gravada)

5
anos
Garantia

MÓDULO 1/3 TOMADA DE TELEFONE



***Ref:** LEMO4013 (BZ | CH | PF)
Tomada de telefone RJ-11 (2 fios)

5
anos
Garantia

MÓDULO 1/3 TOMADA DE REDE



***Ref:** LEMO4014 (BZ | CH | PF)
Tomada de rede RJ-45E CAT.5
***Ref:** LEMO4025
Módulo 1/3 RJ45 s/ conector (vazado)
***Ref:** LEMO4029 (BZ | CH | PF)
Tomada de Rede 1/3 RJ-45 CAT. 6E

5
anos
Garantia

MÓDULO 1/3 COM FURO DE 11MM



***Ref:** LEMO4023 (BZ | CH | PF)
Furo de 11mm para cabo

5
anos
Garantia

MÓDULO 1/3 TOMADA DE TV CABO COAXIAL



***Ref:** LEMO4016 (BZ | CH | PF)
Tomada de TV cabo coaxial

5
anos
Garantia

MÓDULO 1/3 INTERRUPTOR DIMMER TOUCH



***Ref:** LEMO4000 (BZ | CH | PF)
Interruptor Inteligente Touch bivolt

2
anos
Garantia

Maiores
informações:



PLUGUES E ADAPTADORES

Os plugues e adaptadores são responsáveis por transmitir energia aos aparelhos eletrônicos e estão disponíveis em diferentes versões.

PLUGUE DESMONTÁVEL MACHO



5
anos
Garantia



***Ref: LEPA4001**
Plugue macho 2P+T 10A/250V

PLUGUE DESMONTÁVEL MACHO 90°



5
anos
Garantia



***Ref: LEPA4002**
Plugue macho 2P+T 10A/250V 90°

PLUGUE DESMONTÁVEL FÊMEA



5
anos
Garantia



***Ref: LEPA4003**
Plugue fêmea 2P+T 10A/250V

TOMADA MÚLTIPLA T



5
anos
Garantia



***Ref: LEPA4005**
Tomada múltipla 2P+T 10A/250V

ADAPTADOR REVERSO



5
anos
Garantia



***Ref: LEPA4000**
Adaptador reverso 2P+T 10A/250V

PLUGUE DESMONTÁVEL MACHO



***Ref: LEPA4001 PP**
56 unidades
2P+T 10A/250V



***Ref: LEPA4001 PG**
80 unidades
2P+T 10A/250V

TOMADA MÚLTIPLA T



***Ref: LEPA4005 PP**
10 unidades
2P+T 10A/250V



***Ref: LEPA4005 PG**
18 unidades
2P+T 10A/250V

PLUGUE DESMONTÁVEL MACHO 90°



***Ref: LEPA4002 PP**
30 unidades
2P+T 10A/250V 90°



***Ref: LEPA4002 PG**
50 unidades
2P+T 10A/250V 90°

ADAPTADOR REVERSO



***Ref: LEPA4000 PP**
26 unidades
2P+T 10A/250V



***Ref: LEPA4000 PG**
40 unidades
2P+T 10A/250V

PLUGUE DESMONTÁVEL FÊMEA



***Ref: LEPA4003 PP**
30 unidades
2P+T 10A/250V



***Ref: LEPA4003 PG**
50 unidades
2P+T 10A/250V

Já conhece nossas
redes sociais?



exatron

Indústria Brasileira
Rua Engenheiro Homero Carlos Simon, 1089
Guajuviras - CEP 92442-000 - Canoas/RS - Brasil
CNPJ: 90.191.529/0001-22
contato@exatron.com.br
(51) 3357.5000 - 0800.541.3310

Características técnicas sujeitas a alteração sem aviso prévio
CAT020 REV3