

exatron

5 ANOS DE GARANTIA



LIGA DIA
105 a 305 V

LUXON

RELÉ FOTOCONTROLADOR

CÓDIGO DE OPERAÇÃO

T2LDFDRNAR

Eletrônico multitemensão, liga dia, falha desligado, normal (liga a partir de 20 LUX e desliga entre 5 a 10 lux), rápido 0,5 < tr < 5

POTÊNCIA DE COMANDO

105 a 305 V

50/60 HZ

	RESISTIVA	INDUTIVA	CORRIGIDA
220 V	1000 W	1800 VA	500 VA FP ≥ 0,92
127 V	1000 W	1200 VA	500 VA FP ≥ 0,92

ATENÇÃO: ESTE PRODUTO SAÍ TESTADO DE FÁBRICA

• Contém 01 unidade • Validade indeterminada • Imagens Ilustrativas • Composição: componentes plásticos, metálicos e eletrônicos • Verifique o tipo de carga que irá utilizar e siga rigorosamente a orientação da tabela de potência • A Exatron não se responsabiliza pelo uso do produto fora das especificações • Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio • Responsabilidade Ambiental: o consumidor pós consumo deste produto, deverá devolvê-lo a um revendedor Exatron para logística reversa e destinação ambientalmente adequada. Não dispor em lixo urbano.

Exatron Indústria Eletrônica Ltda
Rua Eng. Homero Carlos Simon, 1089
Guajuviras - CEP 92442-000 - Canoas/RS - Brasil
contato@exatron.com.br - (51) 3357.5000
CNPJ: 90.191.529/0001-22
Indústria Brasileira

TOMADAS PARA RELÉS

RECEPTÁCULO (ZÓCALO)



Padrão NBR5123

Ideal para o acionamento de pontos luminosos e outras cargas. Mantém cargas (lâmpadas) acionadas durante o dia. É insensível às variações bruscas de luminosidade, relâmpagos e faróis.

Ideal para accionamientos de los puntos luminosos. Mantiene las lámparas accionadas durante el día. Es insensible las bruscas variaciones de la luminosidad, relámpagos y faros.

Para testar o funcionamento em ambiente claro, realize a instalação conforme o esquema de ligação. Este relé possui contato NA (normalmente aberto), mantendo as lâmpadas acesas durante o dia, e no caso de falha, permanece desligado (fail-off).

Para los testes de lo funcionamiento en el ambiente claro, hace la instalación de acuerdo con el plan del conexión. Este fotocontrol tiene contacto NA (normalmente abierto), manteniendo las lámparas encendidas durante el día, y cuando hay problema de falla, permanece apagada (fail-off).

Inrush Control Technology: exclusivo sistema de comutação próximo ao zero da rede (senóide), aumentando a vida útil da carga e do relé.

Inrush Control Technology: conmutación cerca al cero de la red (senóide), incrementando la vida útil de la carga y del fotocontrol.

RELÉ FOTOCONTROLADOR

LUXON

105 a 305 V

LIGA DIA

10




Contém 01 unidade

www.exatron.com.br

exatron

5 ANOS DE GARANTIA

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

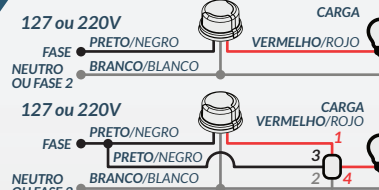

1 e 2 bobina contatora 127 ou 220 V / bobina de contactor
3 e 4 contatos principais / contactos principales
Para uma instalação segura, recomendamos o uso de uma Tomada Para Relé padrão NBR5123

CONHEÇA TODOS OS PRODUTOS EXATRON!
Sensores de Presença para Iluminação • Relés para Iluminação Pública e Residencial • Tomadas para Relés • Shorting Gap • Chaves Comando de Grupo • Dispositivos de proteção Contra Surtos • Protetores de Linha Minuterias • Dimmers • Timers • LEDs Noturnos • Luminárias de Emergência • Campanhas Eletrônicas • Linha Elétrica MyX
Linha de automação residencial MyHouse

MODELO LUXON AS



7 897418 814984

CXC107REV2