

O Módulo 1/3 Dimmer Touch é um interruptor dimerizável temporizado digital Exatron. É um interruptor inteligente com alta tecnologia que aciona a carga através do toque (touch). Possui função interruptor (ON/OFF), dimmer (controla intensidade da carga, incandescente LED ou eletrônica) e timer (mantém a carga ligada por 1 hora). Ideal para uso comercial e residencial.



## Produto:



## Características técnicas:

- Tensão de alimentação: 100-240V~50/60Hz;
- Consumo: 0,5W;
- Possui indicação luminosa para localização em ambientes escuros;
- Função interruptor: Liga e desliga através de toque;
- Função dimmer;
- Função timer: mantém a carga acionada por 1 hora;
- Conectron: três fios;
- Possui função exclusiva que identifica a carga. Em caso de carga eletrônica dimerizável é possível habilitar função específica para dimerização;
- Se ligados em paralelo funcionam em modo chave hotel;
- Em modo chave hotel o último estado configurado do dimmer será memorizado.



## Instruções de ajustes:

- Todas as informações de ajustes abaixo descritas devem ser executadas com a carga ligada;
- Lâmpadas incandescentes são dimerizáveis sem a necessidade de acionamento de função específica.

Configuração	Função
Um toque rápido	Liga ou desliga a carga.
Tocar e segurar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Em caso de lâmpada incandescente ela será dimerizada enquanto o dedo permanecer tocando o botão.</li><li>• Retirar o dedo quando atingir a dimerização desejada.</li><li>• A indicação luminosa piscará rapidamente quando a carga atingir a dimerização máxima ou mínima.</li></ul>
Três toques rápidos	<ul style="list-style-type: none"><li>• Habilita a dimerização de cargas eletrônicas, quando essas permitirem.</li><li>• Em caso de habilitação de dimerização, a carga passará a se comportar como lâmpada incandescente.</li></ul> Configurar a intensidade da carga conforme lâmpada incandescente (ver instrução "Tocar e segurar").
Quatro toques rápidos	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desabilita a função de dimerização de lâmpada eletrônica.</li></ul>
Cinco toques rápidos	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mantém a carga acionada por 1 hora. A indicação luminosa piscará a cada 1 segundo indicando a contagem de tempo.</li></ul>
Seis toques rápidos	<ul style="list-style-type: none"><li>• Inverte o comportamento da indicação luminosa nos casos em que a carga está desligada.</li></ul>




## Tabela de cargas:

Tensão	Lâmpadas LED/Eletrônica/Halógena	Motores
127V	120W	80W
220V	220W	120W




## Esquema de ligação:

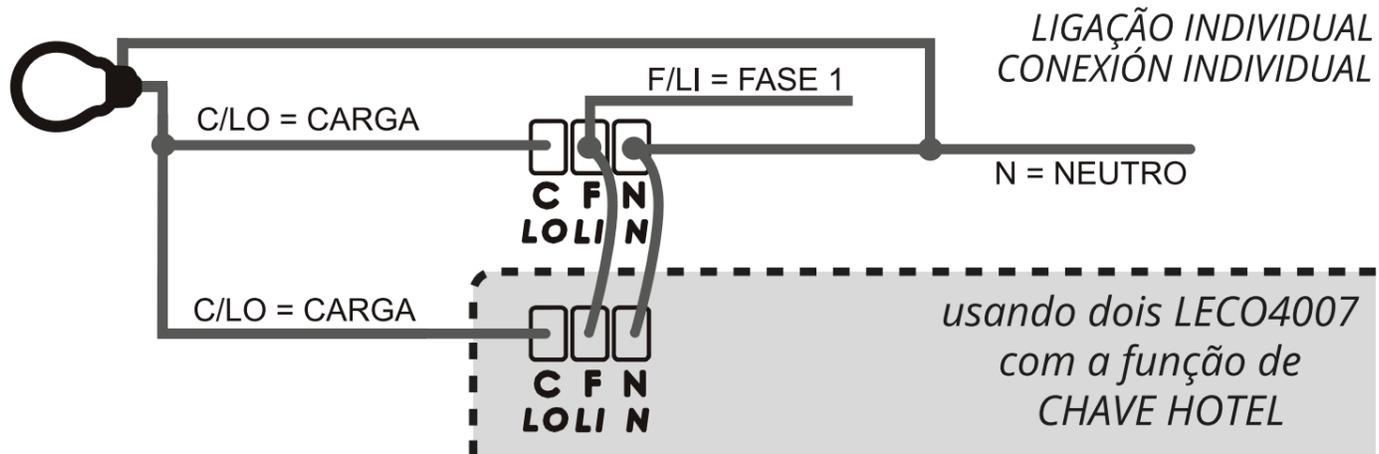

## Dimensões mecânicas:

Medidas em milímetros

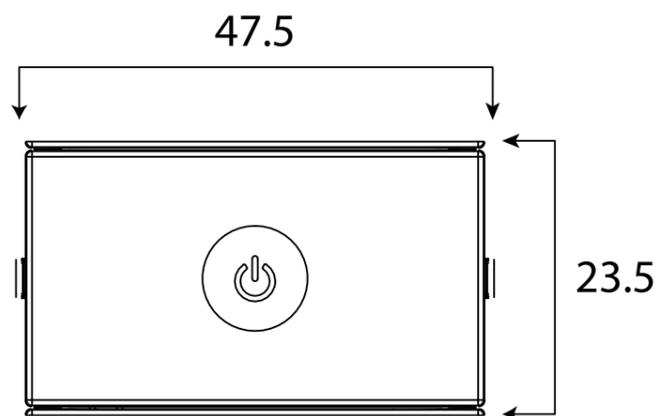

## Fale conosco

Fone: 51 3357 5000

e-mail: [contato@exatron.com.br](mailto:contato@exatron.com.br)

[www.exatron.com.br](http://www.exatron.com.br)

Exatron Indústria LTDA.

Rua Eng. Homero Carlos Simon,

1089 | Canoas - RS