




exatron
myhouse X

**CONTROLADOR
CHAMADA AUXILIAR
SMART LSRL6002**

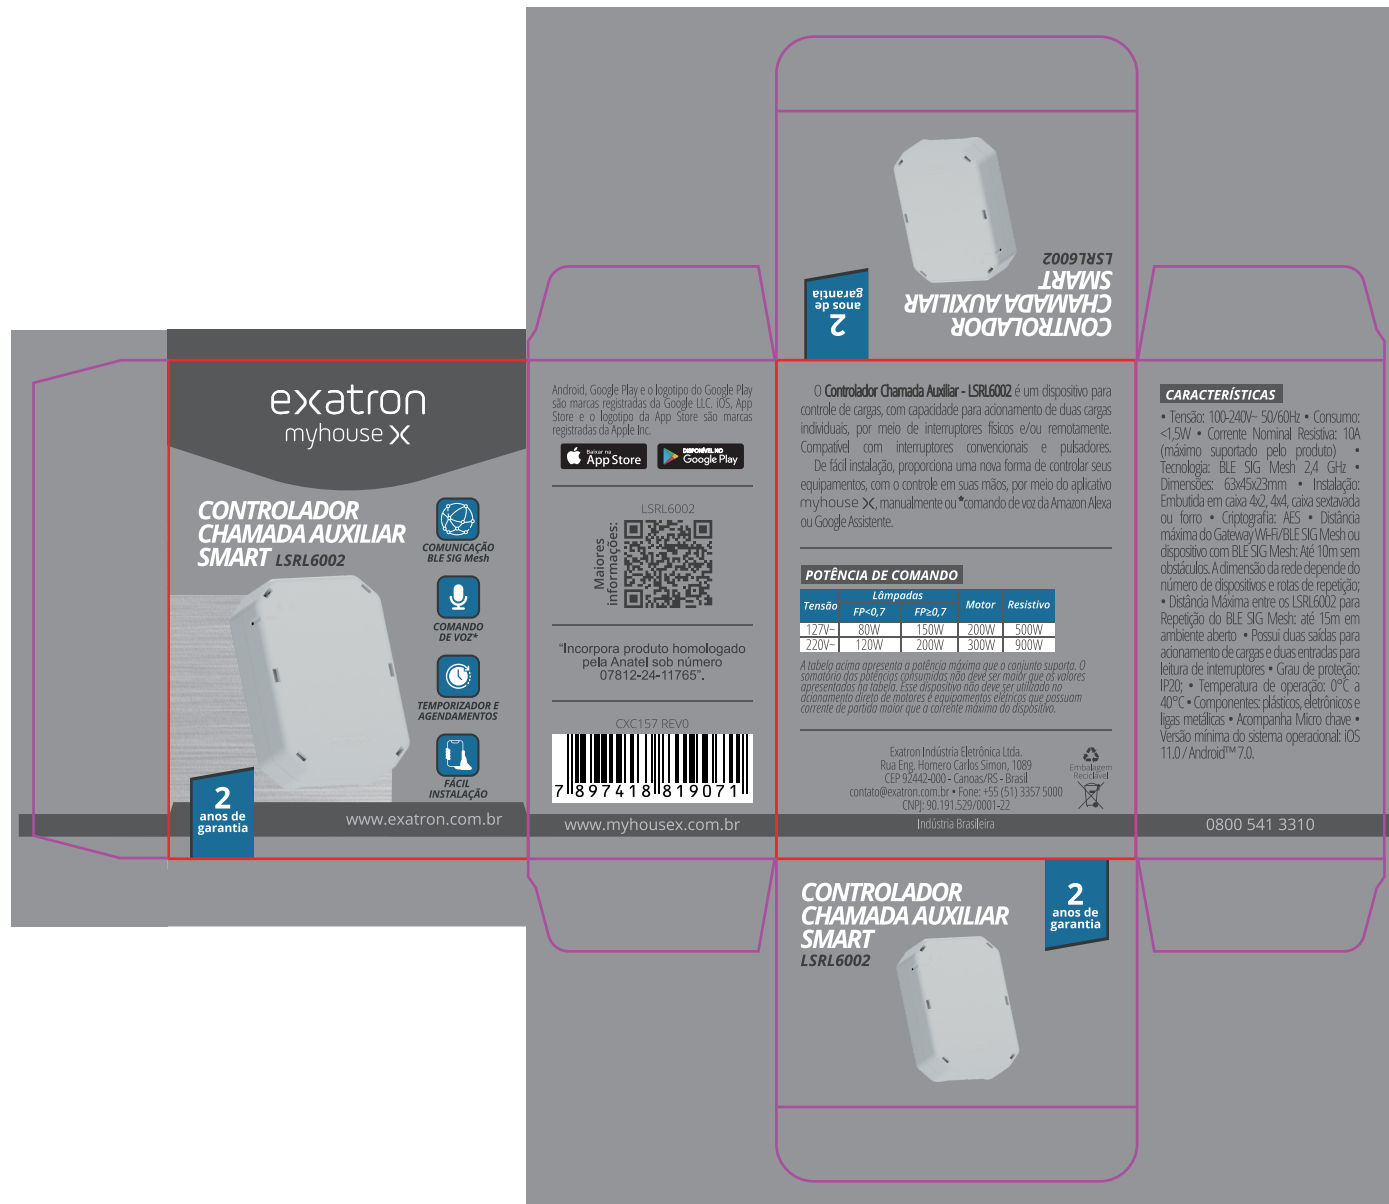

2
anos de
garantia

www.exatron.com.br



COMUNICAÇÃO
BLE SIG Mesh



COMANDO
DE VOZ*



TEMPORIZADOR E
AGENDAMENTOS



FÁCIL
INSTALAÇÃO

Android, Google Play e o logotipo do Google Play
são marcas registradas da Google LLC. iOS, App
Store e o logotipo da App Store são marcas
registradas da Apple Inc.



*Incorpora produto homologado
pela Anatel sob número
07812-24-11765*.



www.myhousex.com.br

2
anos de
garantia



**CONTROLADOR
CHAMADA AUXILIAR
SMART
LSRL6002**

O **Controlador Chamada Auxiliar - LSRL6002** é um dispositivo para controle de cargas, com capacidade para acionamento de duas cargas individuais, por meio de interruptores físicos e/ou remotamente. Compatível com interruptores convencionais e pulsadores. De fácil instalação, proporciona uma nova forma de controlar seus equipamentos, com o controle em suas mãos, por meio do aplicativo myhouse X, manualmente ou *comando de voz da Amazon Alexa ou Google Assistente.

POTÊNCIA DE COMANDO

Tensão	Lâmpadas		Motor	Resistivo
	FP<0,7	FP>0,7		
127V~	80W	150W	200W	500W
220V~	120W	200W	300W	900W


A tabela acima apresenta a potência máxima que o conjunto suporta. O somatório das potências consumidas não deve ser maior que os valores apresentados na tabela. Esse dispositivo não deve ser utilizado no acionamento direto de motores e equipamentos elétricos que possuam corrente de partida maior que a corrente máxima do dispositivo.

Exatron Indústria Eletrônica Ltda.
Rua Eng. Homero Carlos Simon, 1089
CEP 92442-000 - Canoas/RS - Brasil
contato@exatron.com.br • Fone: +55 (51) 3357 5000
CNPJ: 90.191.529/0001-22

Indústria Brasileira



**CONTROLADOR
CHAMADA AUXILIAR
SMART
LSRL6002**



2
anos de
garantia

CARACTERÍSTICAS

- Tensão: 100-240V~ 50/60Hz • Consumo: <1,5W • Corrente Nominal Resistiva: 10A (máximo suportado pelo produto) • Tecnologia: BLE SIG Mesh 2.4 GHz • Dimensões: 63x45x23mm • Instalação: Embutida em caixa 4x2, 4x4, caixa sextavada ou forro • Criptografia: AES • Distância máxima do Gateway WH-F/BLE SIG Mesh ou dispositivo com BLE SIG Mesh: Até 10m sem obstáculos. A dimensão da rede depende do número de dispositivos e rotas de repetição; • Distância Máxima entre os LSRL6002 para Repetição do BLE SIG Mesh: até 15m em ambiente aberto • Possui duas saídas para acionamento de cargas e duas entradas para leitura de interruptores • Grau de proteção: IP20; • Temperatura de operação: 0°C a 40°C • Componentes: plásticos, eletrônicos e ligas metálicas • Acompanha Micro chave • Versão mínima do sistema operacional: iOS 11.0 / Android™ 7.0.

0800 541 3310