


Relé fototimer para iluminação *MODELO: RTTØMP*

O Relé Fototimer Exatron (RTTØMP) é um relé fotoelétrico temporizador, ideal para iluminação de fachadas, luminosos, vitrines, painéis ou qualquer outra carga. Este equipamento mantém acesas as luminárias na ausência de luz natural e pelo tempo que você programar.

O Relé Fototimer Exatron é insensível a variações bruscas de luminosidade, relâmpagos e faróis. Pode ser instalado com qualquer tipo de lâmpada



Produto

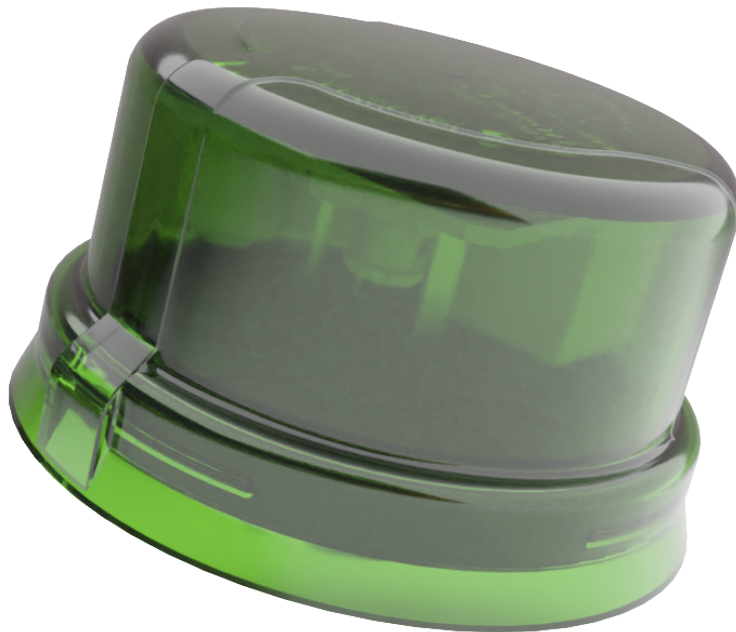

Características Técnicas

- Tensão: 105/305V ~ 50/60Hz Bivolt automático.
- Tempo de acionamento da carga: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 ou 12 horas selecionável através de trimpot.
- Luminosidade para ligar: entre 2 a 40 Lux ajustável através de trimpot.
- Índice de proteção: IP 65.
- Material do produto: Tampa verde em policarbonato com proteção UV, base em copolímero polipropileno, gaxeta em PVC.
- Tipo de contato quando desenergizado: normalmente aberto (NA) – fail-off.
- Filtro de tempo: duplo retardo que impede acionamentos indevidos devido a variações bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens e etc. Entre 2 e 5 segundos para ligar ou para desligar (tipo AR: rápido).
- Luminosidade pra desligar: entre 5 a 45 lux.
- Inrush Control Technology: Exclusivo sistema comutação por graduação em tensão elétrica < 50 V, aumentando a vida útil da carga e do relé.
- Design moderno com exclusivo fechamento sem parafusos.
- Tensão de surto: 4000V / 2000A.
- Rigidez dielétrica: Maior 2500V.
- Pinos em latão estanhados.
- Garantia: 1 ano.
- Mapa de marcação indelével do momento de retirada e colocação em campo.
- Código de operação: T4LNFDNRAR.

Relé fototimer para iluminação MODELO: RTTØMP



Tabela de Potência

CARGAS	Resistiva	1000W
	Indutiva $FP \geq 0,5$	127V - 1200VA - 500W
		220V - 1800VA - 800W
	Eletrônica Capacitor ou Corrigida c/	500VA FP > 0,92 - 400W



Fale conosco

Fone: 51 3357 5000
e-mail: contato@exatron.com.br
www.exatron.com.br
Exatron Indústria LTDA.
Rua Eng. Homero Carlos Simon,
1089 | Canoas - RS